



INTERDIAL

*Somos una empresa poblana con 15 años de experiencia.*

Nos especializamos en suministrar a la industria, perfiles arquitectónicos de aluminio de la mas alta calidad en el mercado, para la fabricación de puertas, ventanas y fachadas integrales.

*Somos distribuidores autorizados de perfiles de la marca:*



• Nuestro perfil esta fabricado con Aluminio de aleación 6063, que garantiza un mejor acabado y resistencia a la corrosión.

## *Nuestros productos*

- \*Perfiles línea española Euroalum.
- \*Perfiles línea nacional (de 2" y 3")
- \*Panel de aluminio Alucoflex.
- \*Hojas de Policarbonato.

# Certificaciones que respaldan la calidad de nuestros perfiles y tubos conduit.

**CERTIFICACIONES**



Norma Internacional de Calidad  
ISO 9001:2015

• Procesos de fabricación, apegados a la norma ISO-9001-2015

CERTIFICAT

CERTIFICADO

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



## CERTIFICADO

El Organismo de Certificación TUV SUD América de México, S.A. de C.V. con operaciones en Monterrey, Nuevo León; México

certifica que la Organización



**INDALUM, S.A. DE C.V.**  
Aguiles Serdán No. 203, Colonia Díaz Ordaz  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León;  
México. CP. 66480

ha implementado y aplica un Sistema de Gestión de la Calidad con el siguiente alcance:

Diseño, manufactura y comercialización de perfiles de aluminio para usos arquitectónicos e industriales en diversos acabados.

Mediante la auditoría realizada con no. de informe MX 950 28 1438 se verificó el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa internacional

**ISO 9001:2015**

No. de registro del certificado: 10 950 534  
Fecha de emisión del certificado: 2018-08-02  
Este certificado es válido hasta: 2021-08-01  
Fecha de revisión del certificado: 2018-08-02  
Due Date: Junio 01





ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN  
ACREDITADO 40/12

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

<b>Certificate Number</b>	20130429-E307530
<b>Report Reference</b>	E307530-20061023
<b>Issue Date</b>	2013-APRIL-29

**Issued to:** INDALUM S A DE C V  
AQUILES SERDAN 203  
COL DIAZ ORDAZ SAN NICOLAS  
66480 DE LOS GARZA NL MEXICO

**This is to certify that representative samples of** RIGID NONFERROUS METALLIC CONDUIT  
Extruded rigid aluminum conduit in the 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5, 6 trade sizes

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

**Standard(s) for Safety:** UL 6A Standard for Safety for Electrical Rigid Metal Conduit – Aluminum, Red Brass, and Stainless Steel  
CSA C22.2 No. 45.2-08 Electrical Rigid Metal Conduit - Aluminum, Red Brass, and Stainless Steel

**Additional Information:** See the UL Online Certifications Directory at [www.ul.com/database](http://www.ul.com/database) for additional information

Only those products bearing the UL Listing Mark for the US and Canada should be considered as being covered by UL's Listing and Follow-Up Service meeting the appropriate requirements for US and Canada.  
The UL Listing Mark for the US and Canada generally includes: the UL in a circle symbol with "C" and "US" identifiers: "C" the word "LISTED"; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Listing Mark on the product.



William R. Conroy, Director, North American Certification Programs  
UL LLC




Tubería Conduit  
UL6A

## Línea Arquitectónica Euroalum


- **Línea europea diseñada para ofrecer Valor Agregado a cada uno de sus proyectos, como son:**
- **Acabado estético:** Debido a los herrajes de alta calidad que se utilizan, los cortes y ensambles a 45° que se realizan para el armado son mucho más precisos, lo cual brinda elegancia en el acabado y una estética inigualable.
- **Funcionalidad:** La proporciona el sistema de doble cristal que potencializa la eficiencia térmica y acústica del interior, además los sistemas de drenaje y sellos interiores, evitan filtraciones de agua, aire y polvo.
- **Seguridad:** Con perfiles de mayor espesor, candados integrados en las hojas, cerraduras con llave, traslape y contravientos que aseguran las hojas y garantiza la seguridad de los usuarios.
- **Comodidad:** Gracias a la calidad de los sistemas de herrajes, carretillas y bisagras los cuales permiten un excelente funcionamiento, y brinda la comodidad que los usuarios valoran día a día.
- **Ensamble Practico:** Debido al proceso permanente de creación e innovación en el diseño, se utilizan menos perfiles para su fabricación., garantizando el suministro, y abatiendo costos.

## *Perfiles arquitectónicos Euroalum*

***Perfiles españoles para puertas  
y ventanas de alto desempeño:***

**Series que manejamos:**

- Euroalum 2500
- Euroalum 3500
- Euroalum 4000
- Euroalum 4500

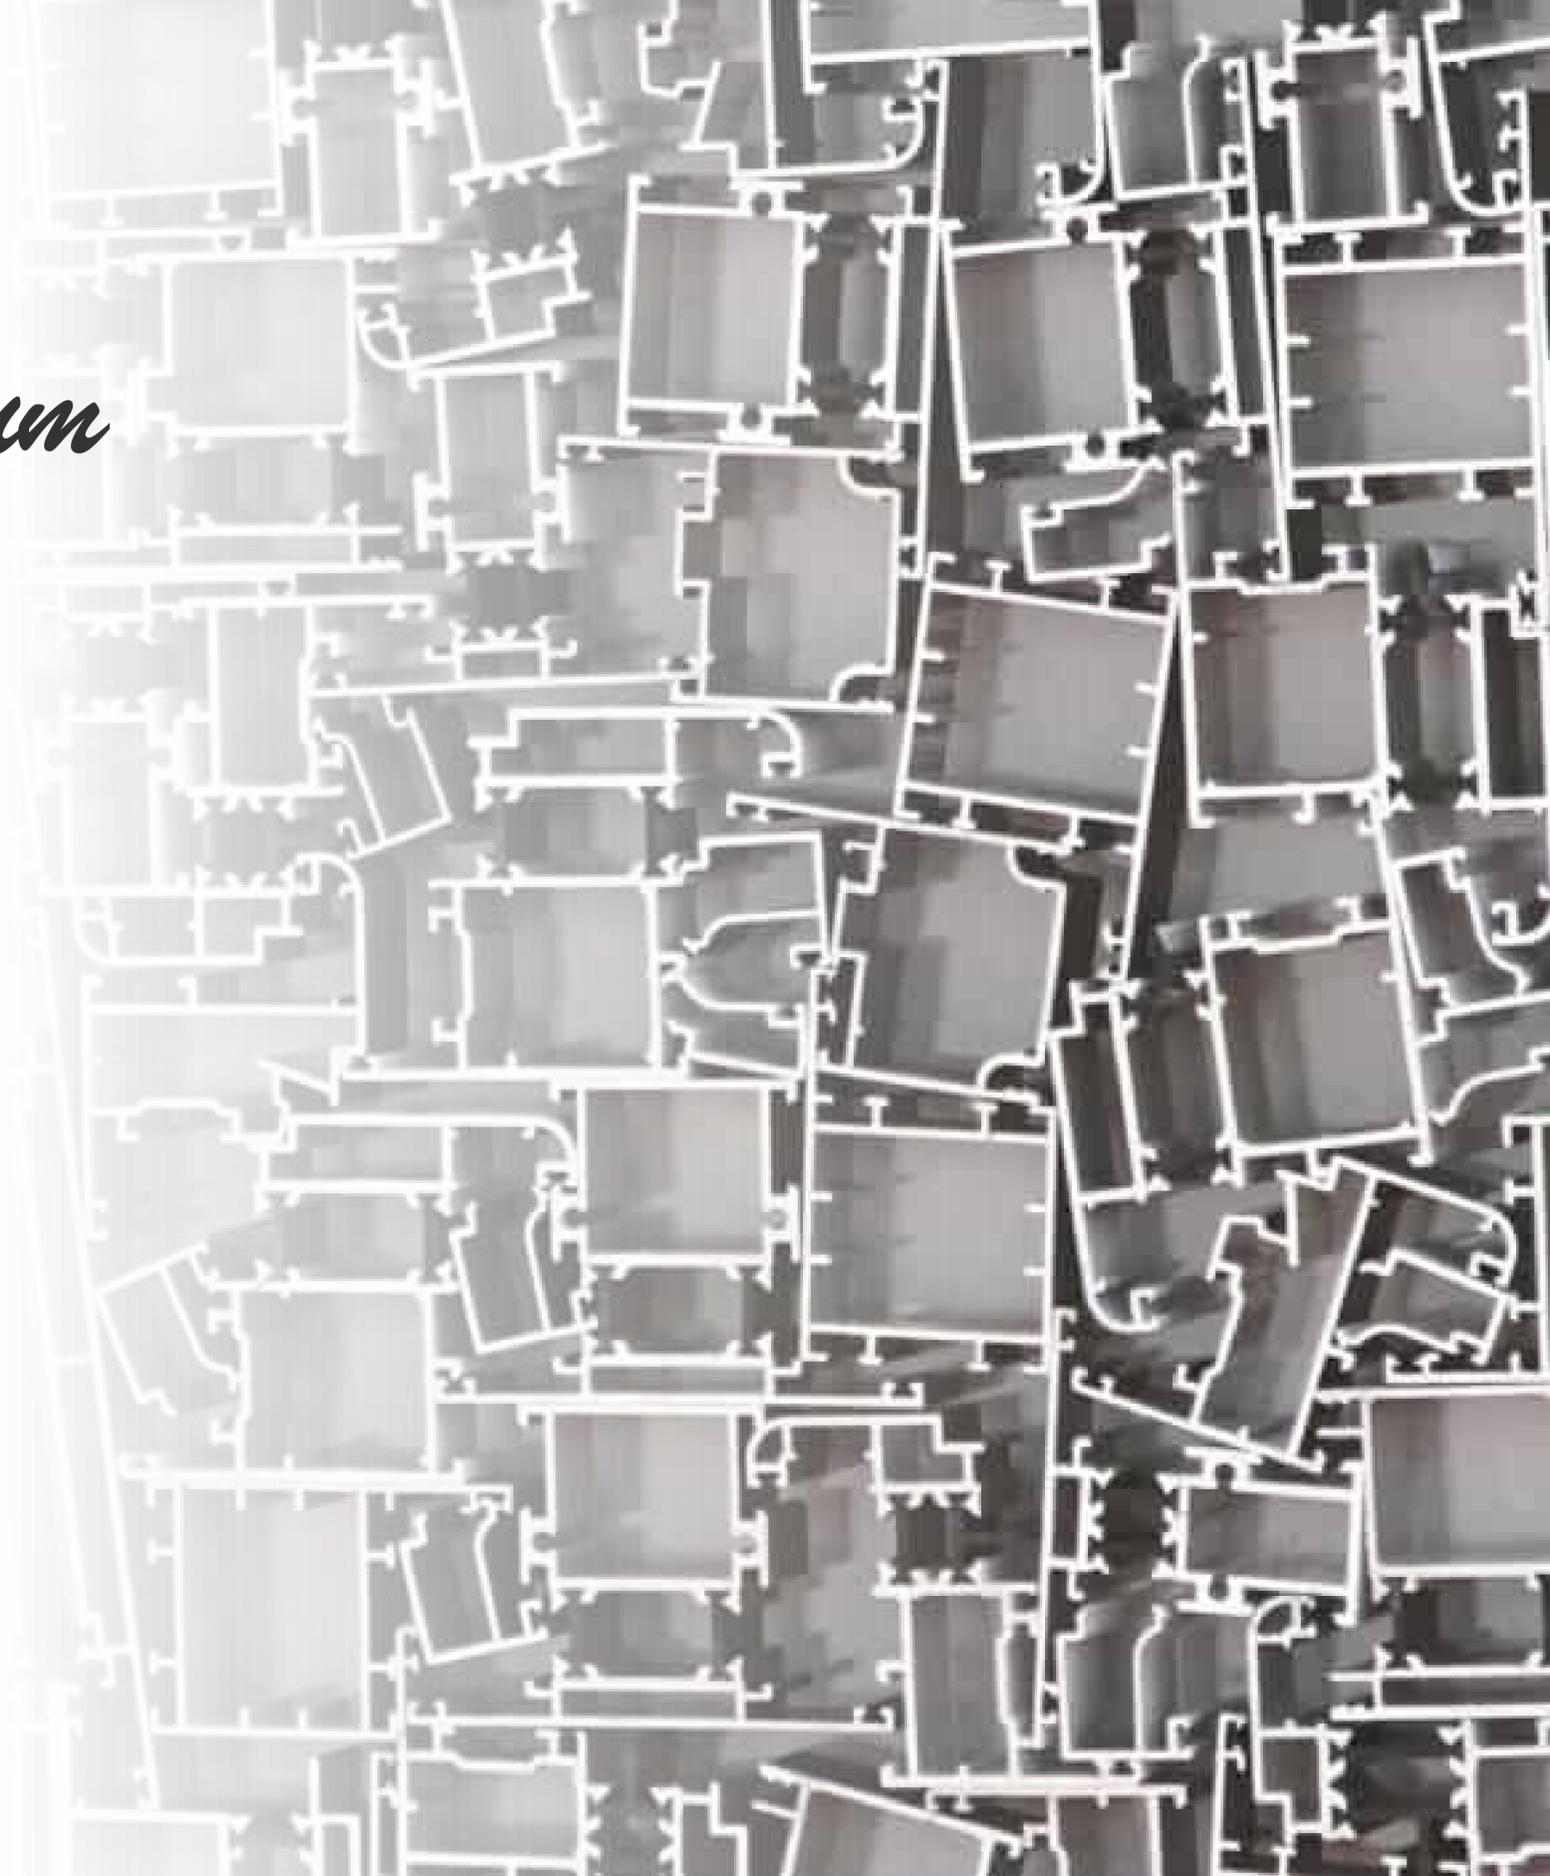

# *Euroalum 2500*

Línea europea básica de gran versatilidad que incluyen:

Opciones Posibles.

- \*Puertas y ventanas corredizas con opción de mosquiteros
- \*Puertas y ventanas batientes
- \*Ventana proyección
- \*Ventanas fijas

## **Ficha Técnica:**

- Ancho de marco ventana batiente, 40,60 y 70mm.
- Ancho de rieles: 60 y 88mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 4 a 6mm
- Recibe vidrios dobles de 4+6+4 en corredizas
- Recibe vidrios dobles de 6+12+6 en fijos y batientes



# *Euroalum 3500*

\*Línea europea para claros de grandes dimensiones:

Opciones Posibles.

\*Puerta Residencial Abatible

•**Ficha Técnica:**

- Ancho de rieles: 100 y 152mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 6 y 9mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 hasta 6+12+6



# Euroalum 4000

**\*Línea europea que combina lujo, confort y seguridad.**


Su diseño permite tener un alto grado de hermeticidad al agua, viento y polvo.

## Opciones Posibles.

- \*Canceles y ventanas corredizas con opción de mosquiteros
- \*Ventanas oscilobatiente
- \*Ventana proyección
- \*Ventanas fijas

## Ficha Técnica:

- Ancho de marco de ventana batiente: 51mm
- Ancho de rieles: 70 y 102mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 6mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 en corredizas
- Recibe vidrios dobles de 6+9+6 en batiente

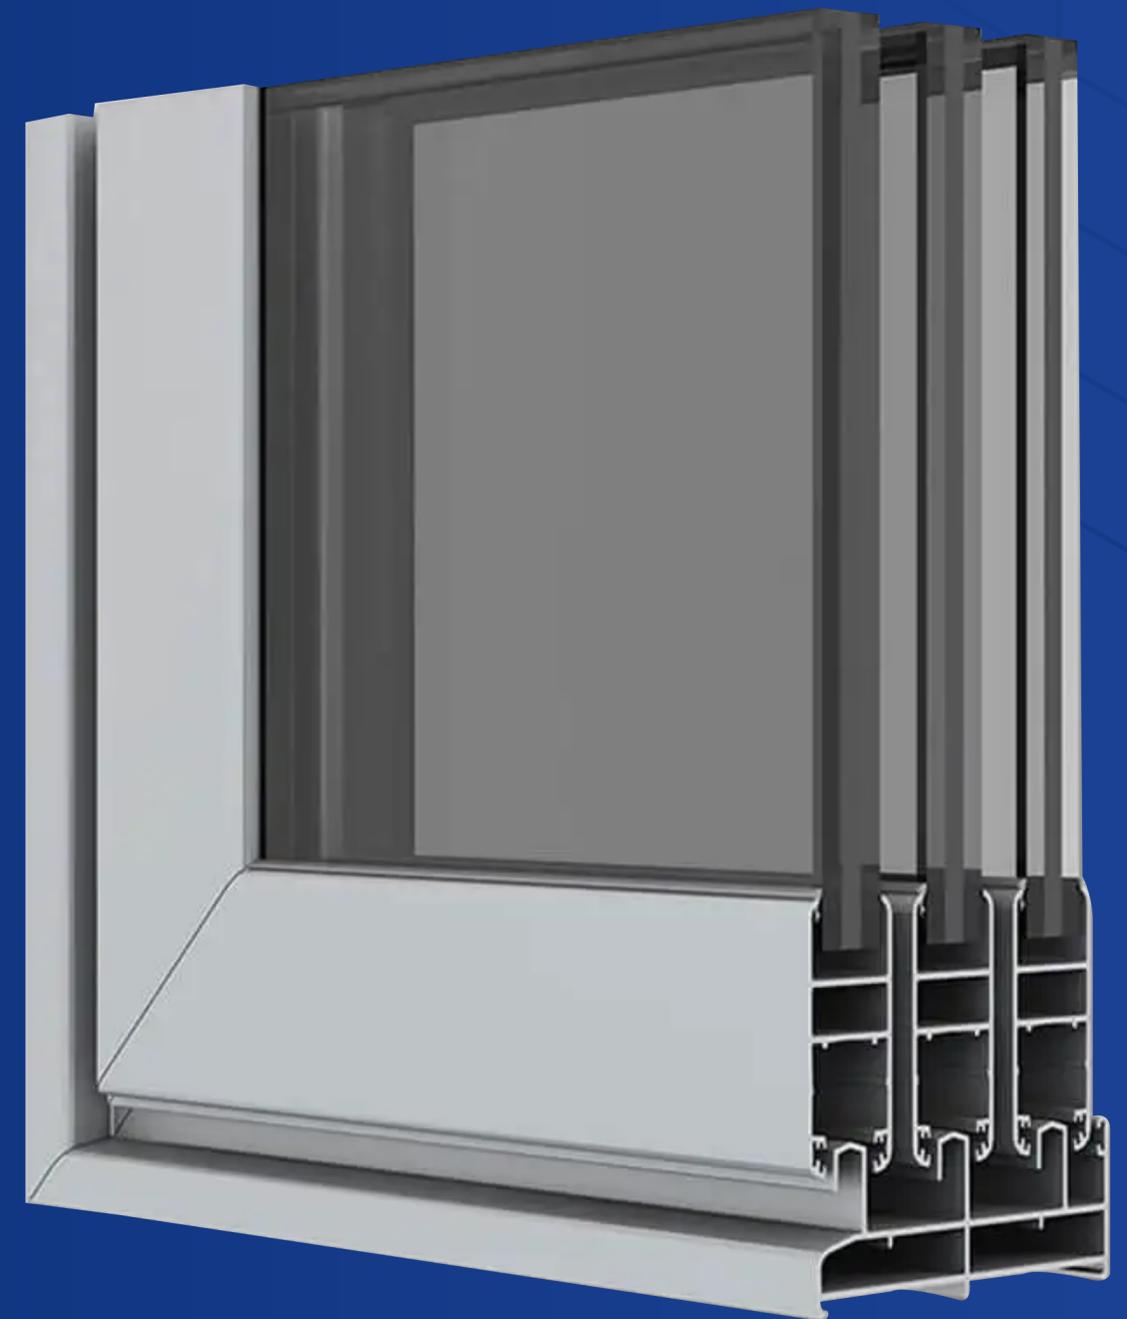

# Euroalum 4500

\*Línea europea para claros de grandes dimensiones.

Su diseño permite recibir hojas múltiples que corren en 2, 3 ó más rieles.


## Opciones Posibles.

\*Puerta fija

\*Corrediza claros amplios


## Ficha Técnica:

- Ancho de rieles: 100 y 152mm en doble y triple
- Recibe vidrios sencillos de 6mm y 9mm
- Recibe vidrios dobles de 6+6+6 y 6+12+6

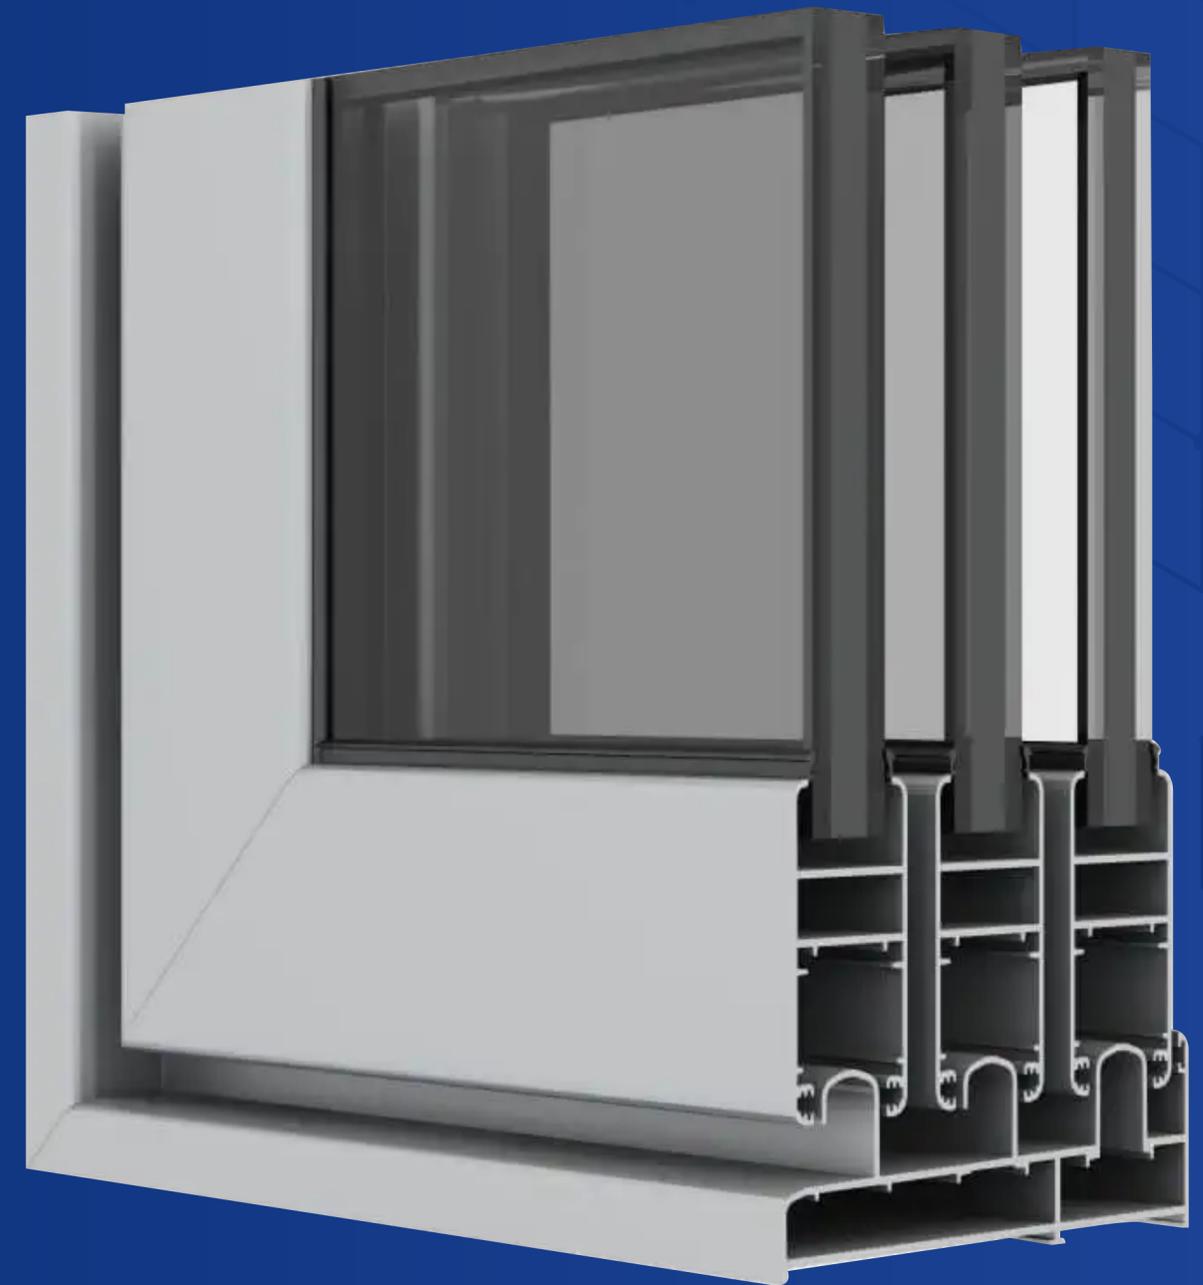

## Colores disponibles.

- Blanco
- Negro
- Natural
- Nogal
- Chocolate

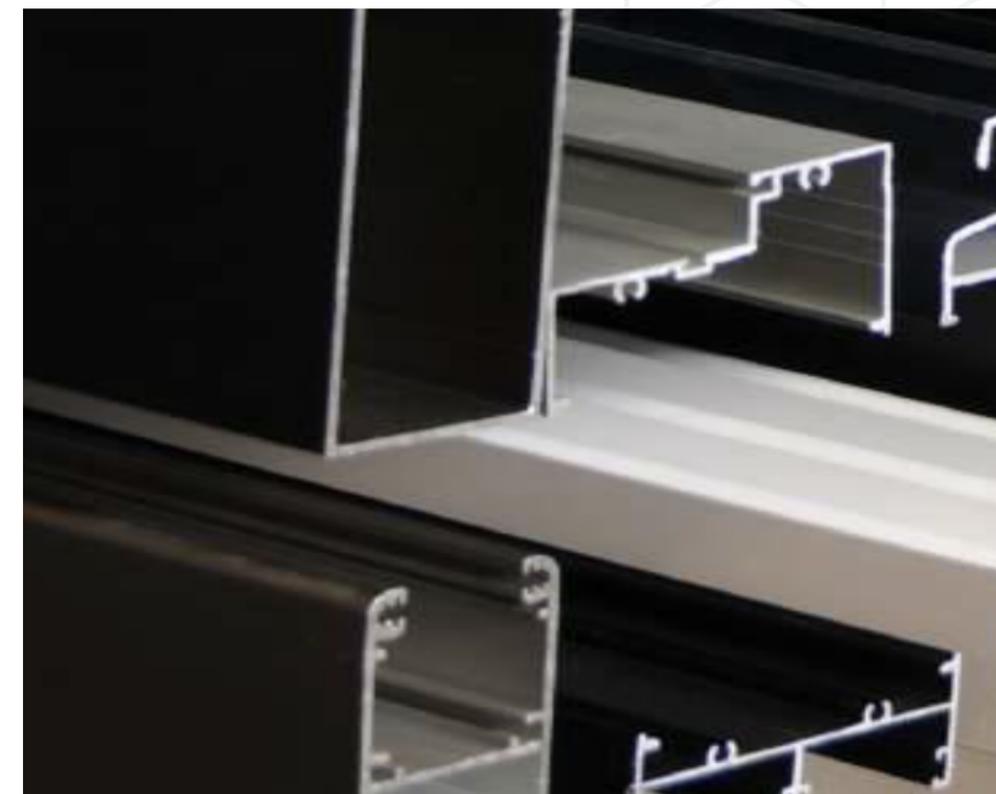

# PERFILES LINEA NACIONAL


- ESPESOR DE 2 Y 3 PULGADAS

## Posibilidades de diseño:

- Fijos
- Batientes
- Corredizas
- Corredizas con Mosquiteros
- Puerta pesada
- Baños

## Colores disponibles:

- |   |   |
|---|---|
|  Natural |  Negro |
|  Blanco  |  Nogal |

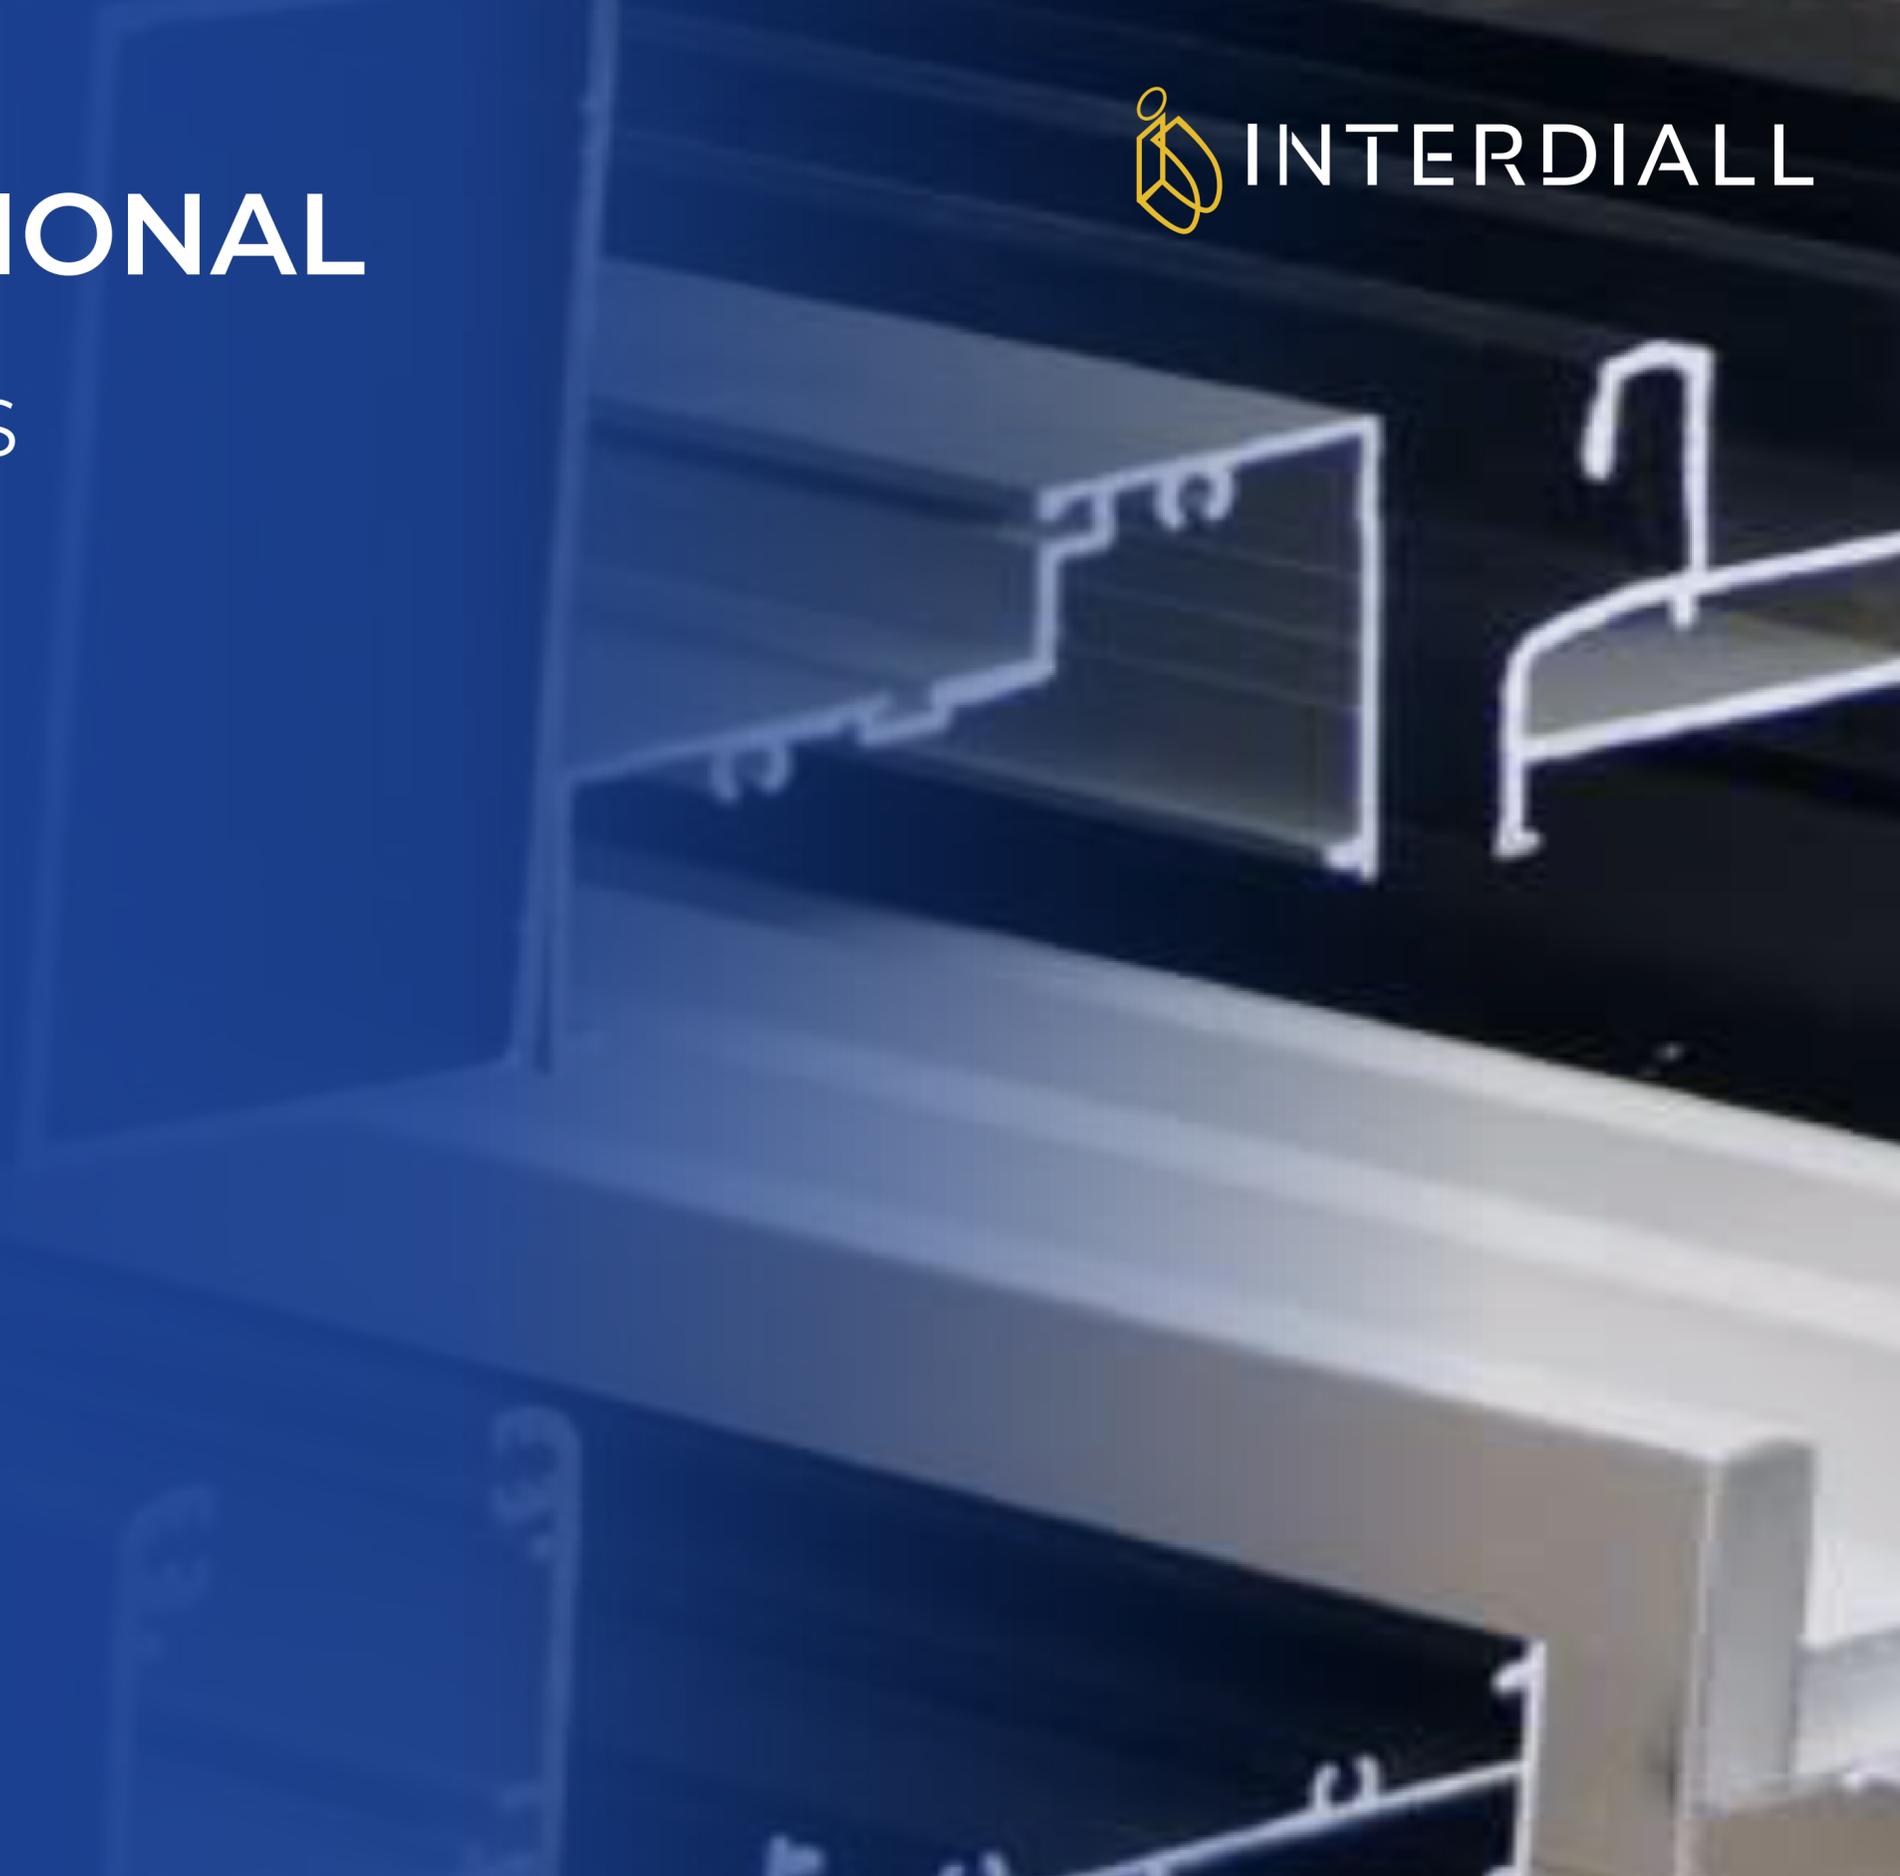

# Tubería Conduit

- Ofrecemos también, una amplia gama de tubería conduit para conducción de cableado eléctrico.
- Fabricado en aleación 6063 con temple designado, T1 o T5, según las necesidades de dureza que cliente requiera.
- Nuestros tubos cuentan con certificación UL6A, lo cual garantiza que el tubo es confiable y seguro al utilizarse.



# Tubería Conduit

## •TABLA DE PESOS Y DIAMETROS

No. de Producto	Medida del Diámetro		Peso aprox. por tubo en 10' (3.05 m) de largo incluyendo copla	Diámetro Exterior		Espesor de Pared	
	Pulgadas	Milímetros		Kgs./Pieza	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas
95201	1/2	12.70	1.338	0.840	21.34	0.109	2.77
95211	3/4	19.00	1.784	1.050	26.67	0.113	2.87
95221	1	25.00	2.656	1.315	33.40	0.133	3.38
95231	1 1/4	31.50	3.595	1.660	42.16	0.140	3.56
95241	1 1/2	38.00	4.312	1.900	48.26	0.145	3.68
95251	2	50.50	5.804	2.375	60.33	0.154	3.91
95261	2 1/2	63.00	9.253	2.875	73.03	0.203	5.16
95271	3	76.00	12.184	3.500	88.90	0.216	5.49
95431	3 1/2	88.90	14.823	4.000	101.60	0.226	5.74
95281	4	101.00	17.351	4.500	114.30	0.237	6.02
95441	5	127.00	23.943	5.563	141.30	0.257	6.53
95451	6	152.40	30.988	6.625	168.30	0.278	7.06

# Panel de Aluminio

- Alucoflex, es un panel compuesto por 2 chapas de aluminio con polietileno en su interior, utilizado por su ligereza, alta resistencia a la intemperie y la versatilidad de sus aplicaciones.
- Es una gran opción para proyectos arquitectónicos tanto en interiores como en exteriores.
- Permite cortes, dobleces y rolados sin romperse y sin perder sus propiedades.

# Panel de Aluminio

DIMENSIONES DE LAS HOJAS

\*1.25 X 4.98 mt

## Colores disponibles.

-  Silver Metallic
-  Black/Negro
-  Brush Silver/Cepillado
-  Red/Rojo
-  CBH Blue/Azul
-  Madera Especial

# Policarbonato

- El policarbonato marca Glanze, (espesor 6mm) es apto para condiciones ambientales extremas, posee una capa de protección UV coextruida contra la radiación ultravioleta al 99% evitando el amarillamiento y dándole durabilidad; sin perder su brillo original y transparencia.
- Las hojas de policarbonato están fabricadas con los más altos estándares de calidad, tecnología y la mejor garantía.

# Policarbonato

## SE UTILIZA PARA:

- \*COCHERAS
- \*JARDINES
- \*PISCINAS
- \*PATIOS Y SOLARIOS

## COLORES DISPONIBLES:

- \*BLANCO
- \*TRANSPARENTE
- \*HUMO

## DIMENSIONES DE HOJA:

- \*1.22 X 10.98
- \*1.83 X 10.98
- \*2.10 X 10.98

Con la Opción de vender 1/2 hoja



# INTERDIALL



29 poniente 2307, Col. Volcanes C.P. 72400  
Puebla, Mexico



222 415 0830



Interdiall



[www.interdiall.mx](http://www.interdiall.mx)