



Herrajes Europeos®

CATÁLOGO 2023

PRODUCTOS PARA LÍNEAS



www.heu.mx



ÍNDICE

	Pág.
Índice	1
Nosotros	2
Nuestras Marcas Exclusivas	3
Herraje para Líneas Corredizas	5
Carretillas	6
Cierres Embutidos	11
Contras y Ganchos	13
Tiradores y Uñeros	14
Multipuntos de Gancho Anti Falsa Maniobra	16
Multipuntos de Bulón.	17
Multipuntos de Bulón Anticorrosivo Tricoat.	18
Kits para Multipuntos	19
Manillas para Multipunto	20
Familia General de Manillas	24
Multipuntos Gancho CPM	26
Manillas y Cierres CPM	27
Monopuntos	27
Escuadras de Armado y Alineación Corredizas	28
Bloqueos para Corrediza	29
Cerraduras Corrediza	29
Plásticos Corredizas	31
Empaques y Felpas	33
Herrajes para Líneas Batientes y Practicables	35
Cerraduras Batientes	36
Manillas Cerradura	40
Escudos Cilindro	41
Cilindros	41
Cierra Puertas	42
Cremona Practicable	44
Oscilobatiente	46
Accesorios Practicable	47
Bisagras	48
Cierres de Presión	49
Escuadras de Armado y Alineación Practicable	50
Brazos de Proyección	52
Brazos limitadores	54
Pasadores	55
Envidriado y Sellado	56
Empaques para Batientes y Practicables	56
Maquinaria	57

NOSOTROS

Somos una empresa especializada en la comercialización de herrajes, maquinaria y accesorios de la más alta calidad para la industria de la carpintería de aluminio y PVC. Gracias a nuestra estricta selección de proveedores en Europa, ofrecemos sin duda la mejor solución del mercado, contando con la más amplia variedad de productos exclusivos, teniendo como respaldo más de 15 empresas europeas de talla mundial con muchos años de experiencia.

NUESTRA MISIÓN

Nuestro compromiso es cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes, mediante el suministro de novedosas soluciones que ayuden al desarrollo y mejoramiento de calidad en la ventanería de nuestro país. Así mismo, buscamos contribuir en las obras de nuestros clientes, logrando que sean obras representativas, que se adapten a las nuevas tendencias arquitectónicas.

NUESTRA VISIÓN

- Estar a la vanguardia tecnológica y en el desarrollo de nuevos productos funcionales y de alta calidad.
- Ser una empresa líder de confianza en el mercado mexicano.
- Ser una empresa financieramente sólida y competitiva.
- Convertirnos en el proveedor por excelencia de las nuevas empresas.
- Promover el trabajo en equipo y el crecimiento profesional de los colaboradores.

SERVICIOS



Comercialización de Herrajes y Accesorios : Contamos con los herrajes de mayor calidad en el mercado, fabricados y probados bajo normas Europeas, tanto para las líneas nacionales como para líneas Europeas de mayor prestación.



Comercialización de Maquinaria : Manejamos la mejor marca de maquinaria europea especialmente diseñada para el trabajo de ventanería de aluminio y PVC, desde alta producción y gran formato de perfiles hasta maquinaria básica de inicio de gran calidad y precisión.



Asesoría Técnica: Ofrecemos diferentes herramientas para nuestros clientes , desde cursos, capacitaciones y el soporte técnico necesario para que conozcan las ventajas de nuestros productos.



Soporte en Proyectos de Ingeniería: Brindamos apoyo técnico a nuestro clientes en todos sus proyectos, proponiendo opciones de herrajes existentes en el mercado, hasta en el desarrollo de nuevas soluciones, con la finalidad de buscar el óptimo funcionamiento de sus sistemas.



Asistencia Técnica en Maquinaria: Damos servicio de mantenimiento y asesoría de reparación de maquinaria de cualquiera de nuestras marcas asociadas con el absoluto respaldo para ingeniería y refacciones.



Certificaciones: Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones y garantías de manufactura bajo normas Europeas.



Herrajes Europeos®

NUESTRAS MARCAS



Desde 1965 Pabose se ha desarrollado como el fabricante más confiable y competitivo para fabricar carretillas y rodamientos para líneas corredizas de aluminio, PVC y madera. A través de los años ha perfeccionado y depurado el producto para aumentar sus prestaciones y capacidades. Cuenta con los rodamientos para soportar mayor peso en todo el mercado mundial. Actualmente Pabose se vende por todo el mundo para más de 30 Países superando su calidad y manteniéndose como la referencia en el mercado. Su portafolio cubre diferentes rangos de capacidad para líneas existentes de diferentes extrusores, así como también el desarrollo para proyectos personalizados que así lo requieran.



Alalpha, nos brinda un amplio portafolio de herrajes y accesorios especializados en cámara europea, cierres para corredizas, bisagras, etc. buscando mantener una ventaja competitiva en el mediano y largo plazo, aseguramos una capacidad y determinación para innovar, obteniendo mejoras continuas de nuestros productos para poder ofrecer a nuestros clientes productos consistentes y sostenibles, mientras mantenemos los más altos niveles de calidad y servicio. Ubicado en el municipio de Sintra, a 38 km de Lisboa, cuenta con modernas instalaciones con aproximadamente 30,000 m² de los cuales 7,000 m² son cubiertos y pronto serán 12,000 metros².



La maquinaria Mecal se distingue por ser desarrollada especialmente para las empresas que fabrican ventanas. A través de los años se han incorporado las necesidades que se requieren en este ramo de producción. Las actividades y la cadena de producción Mecal permiten ofrecer una gama de productos estructurada y un amplio abanico de modelos. Todos destacan por su alto nivel de tecnología e innovación, a la vez que, por su facilidad y comodidad de uso, que hace que sean sencillos y funcionales. Mecal cuenta con varias divisiones: aluminio, PVC y acero. Los productos se diseñan, desarrollan, crean y entregan 'llave en mano', listos para ponerlos en funcionamiento, ya se trate de productos de serie o de productos personalizados.



El especialista a nivel mundial en cerraduras desde líneas básicas hasta puertas de alta seguridad para uso residencial y comercial. En 1935, echan raíces en el Alto Deba, una comarca de referencia con más de un siglo de tradición a sus espaldas. Los más de 70 años en el mundo de la cerrajería, nos proporcionan un gran conocimiento y especialización en el sector. Tenemos vocación y basamos nuestra propuesta de valor en soluciones que cubren las necesidades de los clientes con innovación tecnológica y no tecnológica. Esto nos posiciona un paso por delante del mercado ofreciendo soluciones innovadoras y exclusivas con un componente tecnológico importante.



Securistyle es un proveedor líder en el mercado de soluciones de herrajes para cerramientos de todo tipo, una marca conocida y respetada en todo el mundo. Se especializa en ventilación natural para grandes aberturas de ventanas comerciales, proporciona a los arquitectos y especificadores soluciones de hardware innovadoras y confiables que pueden diseñarse, probarse y validarse para los requisitos específicos del proyecto.

ISO14001: 2015. Para facilitar al máximo el proceso de selección de productos, apoyamos nuestras soluciones con pruebas y datos de productos, declaraciones medio ambientales y especificaciones de diseño. El grupo Assa Abloy opera en más de 70 países y emplea aproximadamente a 47.000 personas.



Empresa fundada en 1999, desde sus comienzos está dedicada a la fabricación y comercialización de accesorios para la carpintería metálica. Actualmente disponemos de unas instalaciones de 6000 metros cuadrados, ubicadas en el polígono de Villadangos del Páramo, en León, España. Contamos con un equipo humano con experiencia, juventud y un gran espíritu de sacrificio y mejora día a día para satisfacer nuestros dos principales objetivos: calidad y servicio. La estrategia de la empresa se enfoca en alcanzar una fabricación creciente y competitiva respetando la calidad de nuestros productos apostando por el factor precio en un mercado altamente competitivo.



En Isogom Sistemas, S.L. nos dedicamos desde 1992, a la transformación de Polímeros termoplásticos mediante proceso de extrusión en continuo de perfiles rígidos y juntas flexibles de diversas durezas, así como extrusión en los diferentes tipos de caucho vulcanizado. Disponemos de diversas líneas de mono extrusión y coextrusión de productos plásticos y líneas específicas para la extrusión y vulcanización de EPDM y silicona. Otra opción de suministro son las juntas de caucho en doble dureza de compacto y espumado. Nuestra amplia gama de productos se utiliza en sectores tan diversos como construcción, carpintería, fachadas ligeras, mamparas de baño, mobiliario y equipos urbanos.



Monticelli es la única empresa especializada exclusivamente en escuadras de unión para ventanas y cerramientos de Aluminio y PVC, desde su diseño y desarrollo hasta la fabricación del producto terminado, se lleva a cabo íntegramente en plantas italianas con la dedicación de todos nuestros recursos. La atención al detalle se traduce en juntas de esquina de máxima calidad. Nuestro sistema de aseguramiento de la calidad se compone de nuestros recursos y actividades que llevamos a cabo para lograr nuestro objetivo, que es la plena satisfacción del cliente.



Desde 1986, el Grupo Master proyecta y realiza accesorios y componentes de alta tecnología para cerramientos en aluminio, invirtiendo en la calidad de los materiales, investigación avanzada y tecnología punta, con una fuerte integración vertical de la producción. La producción se basa en 7 líneas de producto genéricas: escuadras, herrajes para ventanas, herrajes para puertas, manillera, automatización, fachada acristalada y sistemas de corredera. Integrado en el Grupo Master, MasterLAB es el centro de desarrollo e investigación, con laboratorio de pruebas propio. Su misión está basada en la innovación continuada, soporte técnico a nuestros clientes, experimentación, definición de nuevas tendencias constructivas como la fabricación aditiva que hacen de MasterLAB el corazón tecnológico del Grupo Master.



Uno de los especialistas más grandes a nivel mundial en productos para el mercado de la ventanería de PVC, un ramo que crece cada vez más en nuestro país por sus comprobadas ventajas en la funcionalidad y estandarización para su fabricación en proyectos de cualquier tamaño. Fabrican y producen sus productos de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Nos consideramos un socio creativo y altamente responsable, con un gran interés en el éxito de nuestras empresas.

LÍNEAS CORREDIZAS

CARRETILLAS

EFICIENCIA Y DURABILIDAD



Herrajes Europeos®

Manufacturas Pabose fabrica carretillas diseñadas con las características necesarias de cada línea de aluminio. Aplicando los estudios y pruebas para conseguir el mejor desempeño y durabilidad del mercado. Exigimos nuestros productos con pruebas de 25,000 ciclos y cargas de peso extremo, para poder garantizarle la capacidad que su línea necesita. Nuestras mejores características son:



Cuerpos reforzados para soportar la carga de trabajo en cada situación.



Ejes, tornillería y rodamientos en acero inoxidable anticorrosivo para costa.



Rodamientos con bajo coeficiente de fricción y agujas según los requerimientos de funcionamiento.



Pruebas de laboratorio para resistencia de materiales y funcionamiento.



Opción de ajuste de altura para corrección de posición.



Sistema basculante que alinea todas las ruedas trabajando equilibradamente sobre el riel.



Opción de alto índice de carga para hojas de gran formato.



Producto certificado bajo la más estricta norma Europea.

NACIONAL S 1-1/2" y 2"

100V/01L

Carretilla fija para vitrina.
Cap. de carga
15 Kg. x Pza.
Para Vitrina.



101 E 1 1/2 MI

Para ventana de 1-1/2" y 2". Fijación sin tornillo.
Cap. de carga
15 Kg. x Pza.
Nacional:
S-1-1/2" y 2".



101/1 1/2-MI

Carretilla fija.
Cap. de carga
15 Kg. x Pza.
Nacional:
S-1-1/2" y 2".



T 101/1 1/2-MI

Carretilla fija.
De dos ruedas.
Cap. de carga
30 Kg. x Pza.
Nacional:
S-1-1/2" y 2".



102/2-MI

Carretilla fija.
Rueda sencilla para perfil puerta.
Cap. de carga
20 Kg. x Pza.
Nacional:
S-1-1/2" y 2".



CARRETILLAS

NACIONAL 3", EUROALUM S-3800 y S-3900

103/3 M.I

Carretilla fija con rueda de bajo coeficiente de fricción. cap. de carga 40 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



103/3 AM.I

Carretilla fija de agujas con protección anticorrosiva. Cap. de carga 70 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



T-103/3-MI

Sistema basculante y con ruedas de bajo coeficiente de fricción. Cap. de carga 60 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



T-103/3 AL-MI

Sistema basculante y ruedas de sistema de agujas. Resistencia anticorrosiva. Cap. de carga 140 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



GT-25/38P

Altura ajustable con rueda de bajo coeficiente de fricción. Unidad de rueda desmontable. Cap. de carga 40 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



G-103-E 3 ALM

Altura ajustable con rueda sistema de agujas. Unidad de rueda desmontable. Resistencia anticorrosiva. Cap. de carga 70 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



GT-103/3P

Sistema basculante, altura ajustable con rueda de bajo coeficiente de fricción. Unidad de rueda desmontable. Cap. de carga 90 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



GT-103/3 ALMI

Sistema basculante, altura ajustable con ruedas sistema de agujas. Unidad de rueda desmontable. Resistencia anticorrosiva. Cap. de carga 200 Kg. x Pza.

Euroalum:
S-3800 Y S-3900.
Nacional: 3".



CARRETILLAS

EUROALUM 2500

GT-20/26PL

Altura ajustable con rueda de bajo coeficiente de fricción.
Cap. de carga 35 Kg. x Pza.
Euroalum: S-2500.



GT-20/26-A

Altura ajustable con rueda sistema de agujas.
Resistencia anticorrosiva.
Cap. de carga 50 Kg. x Pza.
Euroalum: S-2500.



EUROALUM 2800

T-24/19 TP

Carretilla fija con rueda de bajo coeficiente de fricción. Cap. de carga 15 Kg. x Pza.
Euroalum: S-2800.



T-24/19-TPA

Carretilla fija con rueda sistema de agujas.
Resistencia anticorrosiva.
Cap. de carga 40 Kg. x Pza.
Euroalum: S-2800.



GT-24/19-TP

Altura ajustable con rueda de bajo coeficiente de fricción.
Cap. de carga 15 Kg. x Pza.
Euroalum: S-2800.



GT-24/19-TPA

Altura ajustable con rueda sistema de agujas.
Resistencia anticorrosiva.
Cap. de carga 50 Kg. x Pza.
Euroalum: S-2800.



EUROALUM S-4000

GT-24/2702 P

Altura ajustable con rueda de bajo coeficiente de fricción. Unidad de rueda desmontable.
Cap. de carga 20 Kg. x Pza.
Euroalum: S-4000.




GT-24/2702 A

Altura ajustable con sistema de agujas. Unidad de rueda desmontable.
Anticorrosiva.
Cap. de carga 40 Kg. x Pza.
Euroalum: S-4000.



GTT-26/7-A

Sistema basculante, altura ajustable con ruedas sistema de agujas. Unidad de rueda desmontable. Resistencia anticorrosiva.
Cap. de Carga 100 Kg. x Pza.
Euroalum: S-4000.

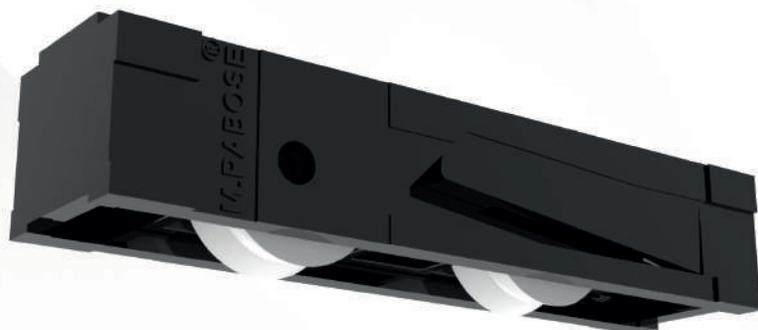

CARRETILLAS EUROALUM S-4500

GT-45/40.05-A

Altura ajustable con sistema de agujas. Unidad de rueda desmontable. Anticorrosiva. Cap. de carga 100 Kg. x Pza. Euroalum: S-4500.



GTT-45/30.05 A

Sistema basculante, altura ajustable con ruedas sistema de agujas. Unidad de rueda desmontable. Resistencia anticorrosiva. Cap. de carga 200 Kg. x Pza. Euroalum: S-4500.



CANCEL DE BAÑO


105/BM 24

Carretilla para cancel de baño. Cap. de Carga 12 Kg. x Pza. Nacional: 2" y 3".



105/BM 24 INOX

Carretilla para cancel de baño. Rueda bolas inoxidable. Cap. de Carga 15 Kg. x Pza. Nacional: 2" y 3".



MOSQUITEROS

105/P-M.I

Carretilla para mosquitero. Cap. de carga 10 Kg. x Pza. Nacional: 2" y 3".



105/BM 16

Carretilla para mosquitero. Cap. de carga 10 Kg. x Pza. Nacional: 2" y 3".




105/BM 20

Carretilla para mosquitero. Cap. de carga 15 Kg. x Pza. Euroalum: S-3800.



105/BM 20 INOX

Carretilla para mosquitero con balero de inoxidable. Cap. de carga 12 Kg. x Pza. Euroalum: S-3800.



CARRETILLAS

PUERTAS COLGANTES

TPC 4/4 PL

Carretilla de cuatro ruedas, cuerpo fundición de aluminio. Balero de plástico. Cap. de carga 100 Kg. x Pza. Perfil: 9666



TPC 4/4 MI

Carretilla de cuatro ruedas, cuerpo fundición de aluminio. Balero de acero. Cap. de carga 120 Kg. x Pza. Perfil: 9666



TPC 4/4-X

Carretilla de cuatro ruedas, cuerpo fundición de aluminio. Balero de acero inoxidable. Cap. de carga 110 Kg. x Pza. Perfil: 9666



TPC 003 M.I

Carretilla de cuatro ruedas, cuerpo fundición de aluminio. Balero de acero. Cap. de carga 80 Kg. x Pza.



TPC 003 UV

Carretilla de cuatro ruedas, cuerpo fundición de aluminio. Balero de bolas. Cap. de carga 80 Kg. x Pza.




TPC 4/4 MI SJP

Soporte de lámina de acero inoxidable para carretilla de puertas colgantes. Perfil: 9666



FRN-16024

Freno de pinza para carretillas colgantes TPC. Perfil: 9666

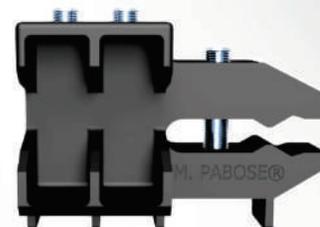

NOTA: Pregunta por nuestras carretillas para puertas colgantes para perfiles especiales.

CIERRES EMBUTIDOS

F-301 T AL


Cierre embutido convertible a manual - automático.

Fijación con pijas.

Nacional: 2" y 3"

Euroalum: 2800.

Colores

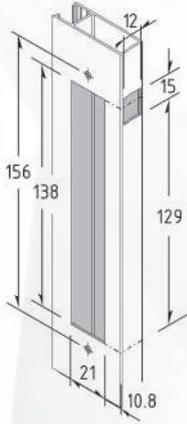

F-301 S AL


Cierre embutido convertible a manual - automático.

Fijación a presión.

Nacional: 2" y 3"

Euroalum: 2800.

Colores

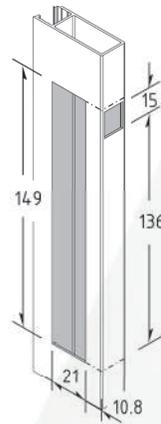

F-304 AS

Cierre embutido convertible a manual - automático.

Fijación a presión.

Nacional: 3"

Euroalum: S-2500, S-3800, S-3900, S-4000 y S-4500.

Colores:



F-304 AT


Cierre embutido convertible a manual - automático.

Fijación con presillas y tornillos.

Nacional: 3"

Euroalum: S-2500, S-3800, S-3900, S-4000 y S-4500.

Colores:

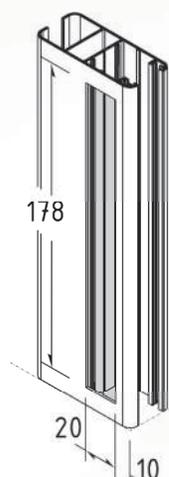


CIERRES EMBUTIDOS

F-305 EB

Cierre embutido con llave interior de bloqueo. Fijación con presillas y tornillos.

Nacional: 3".
Euroalum: S-3800, S-3900, S-4000 y S-4500.

Colores:


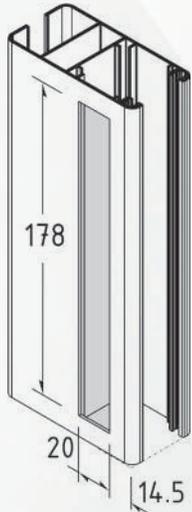


F-306 E

Cierre embutido sin tornillos con leva de atrape de fijación.

Nacional: 3".
Euroalum: S-3800, S-3900, S-4000 y S-4500.

Colores:

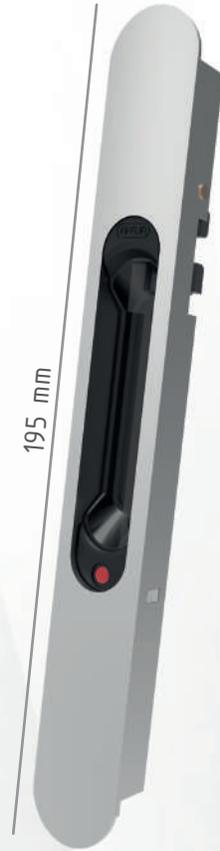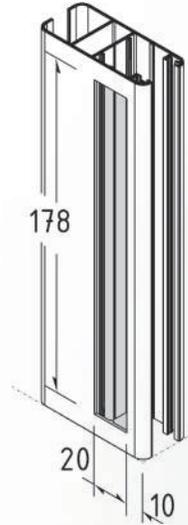

F-90-EC

Cierre embutido con uñero con llave para exterior.


Fijación tornillos.

Opción leva larga y leva corta.

Nacional: 3".

Euroalum: S-3800, S-3900, S-4000 y S-4500.

Colores:

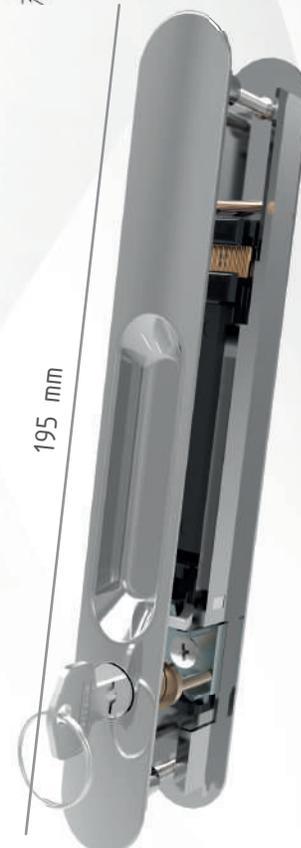

LB Blanco NM Negro PM Plata H Hueso CH Champagne

CONTRAS Y GANCHOS

GC-02 A

Para cierre embutido.
Tradicional 2".



GC-02S A

Para cierre embutido.
Tradicional 2".



GC-03 MINI

Para cierre embutido.
Tradicional 3".




GC-03 A

Para cierre embutido.
Tradicional 3".



GC-2500 SOB A

Para cierre embutido.
Euroalum: 2500.

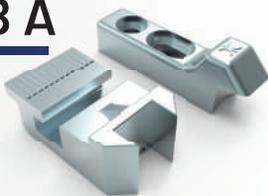

GC-2500 A

Para cierre embutido.
Euroalum: 2500.



GC-2800 A

Para cierre embutido.
Euroalum: 2800.



GC-3800 A

Para cierre embutido.
Euroalum: 3800.



GC-3900 A

Para cierre embutido.
Euroalum: 3900.



GC-4000 EMB A

Para cierre embutido.
Euroalum: 4000.




GC-4000 SOB A

Para cierre embutido.
Euroalum: 4000.



GC-4500 A

Para cierre embutido.
Euroalum: 4500.

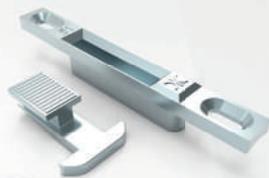

TIRADORES Y UÑEROS

F-240

Tirador universal de inyección de aluminio.

Colores:



F-241

Tirador para cierre F-304 AT. Agarre fuerte y cómodo para abrir y cerrar la hoja.

Colores:



F-240 KD F-240 KE

Tirador universal con resaque para cilindros de llave. Versión izquierda y derecha. Para cerradura PK-198K20 y P-197K30/6.

Colores:



F-243

Uñero metálico para cierre embutido F-304 AT.


Colores:



F-243i

Uñero de aluminio con plástico. Instalación a presión.

Colores:



F-263i

Uñero corto de aluminio con plástico. Instalación a presión.


Colores:



UÑ-305 T

Uñero sin tornillos, para mosquiteros y puertas corredizas líneas perimetrales.

Colores:



UEM

Uñero empotrado sencillo de instalación con pija.

Colores:



UEM2

Uñero empotrado encontrado doble universal. Para mosquiteros y cancel de baño.

Colores:



USP

Uñero sobrepuesto para cuando no se puede instalar en el interior.

Colores:



F-213

Tirador Neila para cierre F-304 AT.

Colores:



LÍNEAS CORREDIZAS
MULTIPUNTOS
COMODIDAD Y SEGURIDAD



Herrajes Europeos®

MULTIPUNTOS DE GANCHO ANTI FALSA MANIOBRA

MULT.MAC2



MULT.MAC6



MULT.MAC6 LL



MULT.MAC10



MULT.MAC16



MULT.MAC18



MULT.MAC18 LL



Sistema multipunto de gancho ajustable y varilla de acero inoxidable, mecanismos en zamak y aluminio. Cuenta con diferentes opciones de medidas, manillas y puntos de cierre, además de un mecanismo de anti falsa maniobra el cual impide la ruptura del gancho en caso de un cierre accidental.

CLAVE	LARGO	PUNTOS DE CIERRE	MATERIAL	BLOQUEO CILINDRO	LINEAS INDALUM
MULT.MAC2	200 MM	1	ACERO INOX. / ZAMAK	NO	S-4500/ S-4000 / S-3800 / S-3900
MULT.MAC6	600 MM	2	ACERO INOX. / ZAMAK	NO	S-4500/ S-4000 / S-3800 / S-3900
MULT.MAC6 LL	600 MM	2	ACERO INOX. / ZAMAK	SI	S-4500/S-3800 / S-3900
MULT.MAC10	1000 MM	2	ACERO INOX. / ZAMAK	NO	S-4500/ S-4000 / S-3800 / S-3900
MULT.MAC16	1600 MM	3	ACERO INOX. / ZAMAK	NO	S-4500/ S-4000 / S-3800 / S-3900
MULT.MAC18	1800 MM	4	ACERO INOX. / ZAMAK	NO	S-4500/ S-4000 / S-3800 / S-3900
MULT.MAC18 LL	1800 MM	3	ACERO INOX. / ZAMAK	SI	S-4500/S-3800 / S-3900



Calzos de diferentes tamaños para botón anti falsa maniobra



Contra de acero inoxidable.



Contra de sobre poner.



Calzo para S-4000



Calzo para S-4500

MULTIPUNTOS DE BULÓN

MULT.M.7.5 30

MULT.M.7.5 60

MULT.M.7.5 100

MULT.M.7.5 160

MULT.M.15 100

MULT.M.15 160


MULT.M.15 160 LL

MULT.M.15 214



TIPO DE AGUJA

Es la distancia entre el eje donde gira nuestra manilla y la varilla donde se encuentran los bulones de cierre.

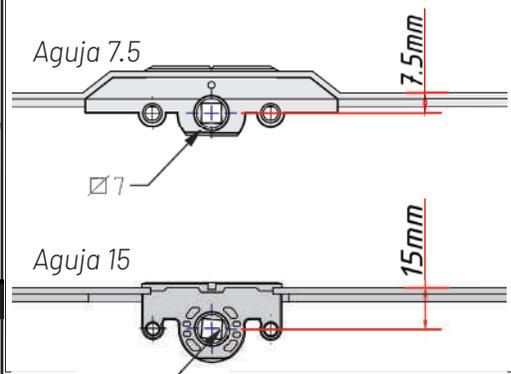

Sistema multipunto de bulón y contras en acero inoxidable varilla y mecanismo en acero tratado. Cuenta con diferentes opciones de medidas, manillas y puntos de cierre.

CLAVE	LARGO	PUNTOS DE CIERRE	BLOQUEO CILINDRO	AGUJA	LINEAS INDALUM
MULT.M.7.5 30	300 MM	1	NO	7.5	S-4000 y S-4500
MULT.M.7.5 60	600 MM	2	NO	7.5	S-4000 y S-4500
MULT.M.7.5 100	1000 MM	2	NO	7.5	S-4000 y S-4500
MULT.M.15 100	1000 MM	3	NO	15	S-4000 y S-4500
MULT.M.7.5 160	1600 MM	3	NO	7.5	S-4000 y S-4500
MULT.M.15 160	1600 MM	3	NO	15	S-4000 y S-4500
MULT.M.15 160 LL	1600 MM	3	SI	15	S-4500
MULT.M.15 214	2140 MM	4	NO	15	S-4000 y S-4500



Calzo para S-4500



Calzo para S-4000



Calzo para contra



Candado anti elevación



Contra

MULTIPUNTOS DE BULÓN ANTICORROSIVO TRICOAT.

MULT.M.6.5 60 TR



MULT.M.6.5 100 TR



MULT.M.15 100 TR



MULT.M.15 160 TR




MULT.M.25 160 LL TR



TIPO DE AGUJA

Es la distancia entre el eje donde gira nuestra manilla y la varilla donde se encuentran los bulones de cierre.

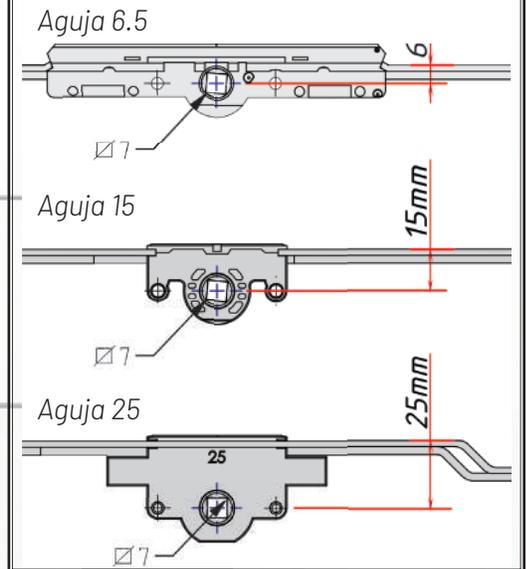

Sistema multipunto de bulón y contras en acero inoxidable, varilla y mecanismo en acabado TRICOAT. Recubrimiento que garantiza la resistencia a la corrosión en ambientes extremos, la mejor alternativa para la instalación en zonas costeras. Cuenta con diferentes opciones de medidas, manillas y puntos de cierre.

CLAVE	LARGO	PUNTOS DE CIERRE	RECUBRIMIENTO	BLOQUEO CILINDRO	AGUJA	LINEAS INDALUM
MULT.M.6.5 60 TR	600 MM	2	TRICOAT	NO	6.5	S-4500/ S-4000
MULT.M.6.5 100 TR	1000 MM	2	TRICOAT	NO	6.5	S-4500/ S-4000
MULT.M.15 100 TR	1000 MM	3	TRICOAT	NO	15	S-4500/ S-4000
MULT.M.15 160 TR	1600 MM	3	TRICOAT	NO	15	S-4500/ S-4000
MULT.M.25 160 LL TR	1600 MM	3	TRICOAT	SI	25	S-4500



Calzo para S-4500



Calzo para S-4000



Calzo para contra



Candado anti elevación



Contra

KITS PARA MULTIPUNTOS

Tabla de kits suplementarios específicos para cada línea. Para la selección ubique la línea y el modelo de multipunto que quiere aplicar en la ventana o puerta.

Multipunto Medida	S-4500	S-3900	S-3800	S-4000
Multipunto Mult. MAC.				
MULT.MAC 2	KIT- MULT.MAC 2/B	KIT- MULT.MAC 2/I	KIT- MULT.MAC 2/I	KIT- MULT.MAC 2/A
MULT.MAC 6	KIT- MULT.MAC 6/B	KIT- MULT.MAC 6/I	KIT- MULT.MAC 6/I	KIT- MULT.MAC 6/A
MULT.MAC 6 LL	KIT- MULT.MAC 6 LL/B	KIT- MULT.MAC 6 LL/I	KIT- MULT.MAC 6 LL/I	NO SE APLICA
MULT.MAC 10	KIT- MULT.MAC 10/B	KIT- MULT.MAC 10/I	KIT- MULT.MAC 10/I	KIT- MULT.MAC 10/A
MULT.MAC 16	KIT- MULT.MAC 16/B	KIT- MULT.MAC 16/I	KIT- MULT.MAC 16/I	KIT- MULT.MAC 16/A
MULT.MAC 18	KIT- MULT.MAC 18/B	KIT- MULT.MAC 18/I	KIT- MULT.MAC 18/I	KIT- MULT.MAC 18/A
MULT.MAC 18 LL	KIT- MULT.MAC 18 LL/B	KIT- MULT.MAC 18 LL/I	KIT- MULT.MAC 18 LL/I	NO SE APLICA
Multipunto Maco.				
MULT.M.6.5 60 TR	KIT- M 6.5 60 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 6.5 60 A
MULT.M.6.5 100 TR	KIT- M 6.5 100 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 6.5 100 A
MULT.M.15 100 TR	KIT- M 6.5 100 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 6.5 100 A
MULT.M.15 160 TR	KIT- M 15 160 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 15 160 A
MULT.M.25 160 LL TR	KIT- M 15 160 LL B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO SE APLICA
MULT.M.7.5 30	KIT- M 7.5 30 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 7.5 30 A
MULT.M.7.5 60	KIT- M 7.5 60 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 7.5 60 A
MULT.M.7.5 100	KIT- M 7.5 100 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 7.5 100 A
MULT.M.15 100	KIT- M 7.5 100 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 7.5 100 A
MULT.M.7.5 160	KIT- M 7.5 160 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 7.5 160 A
MULT.M.15 160	KIT- M 7.5 160 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 7.5 160 A
MULT.M.25 160 LL TR	KIT- M 7.5 160 LL B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO SE APLICA
MULT.M.15 214	KIT- M 15 214 B	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	KIT- M 15 214 A

MANILLAS PARA MULTIPUNTO

F-608

Manilla de mango curvo, cuadradillo para multipunto.

Colores:



Global



F-628

Manilla de base amplia con fijación por 4 pijas para multipuntos.

Colores:



Global



F-702

Tirador con cuadradillo de palanque de diseño minimalista, cuadradillo para multipunto.

Colores:



GRIZON



F-708

Manilla minimalista corta, mango de 145 mm, cuadradillo para multipunto.

Colores:



GRIZON



F-708K

Manilla minimalista corta, mango de 145 mm, cuadradillo para multipunto con llave por bloqueo.

Colores:



GRIZON



F-709 IZO F-709 DER

Manilla derecha o izquierda de diseño minimalista con mango acodado de 150 mm para puertas corredizas de dos hojas con cierre al centro tipo "oxo". Esquinas en 45°.

Colores:



GRIZON




F-794

Manilla minimalista mango de 150 mm con remate de gancho en la punta, cuadradillo para multipunto.

Colores:



GRIZON

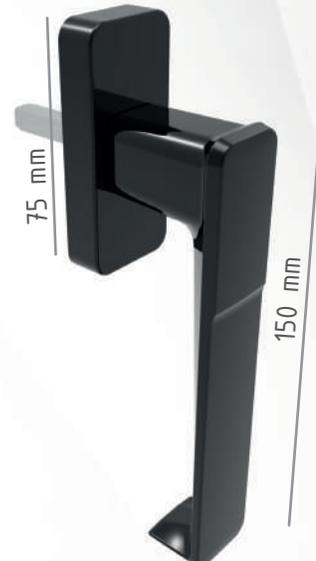

MANILLAS PARA MULTIPUNTO

MS-A3100

Manilla mango corto, mango de 130 mm, cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

KARMA



MS-A3101

Manilla mango corto de 130 mm, base pequeña con cuadradillo para multipunto.

Colores:

LB NM

KARMA



MS-A3100.10

Manilla doble mango corto de 130 mm. Cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

KARMA



MS-A3081

Manilla mango extra largo, mango de 240 mm, cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

KARMA



MS-A3102.D MS-A3102.S

Manilla izquierda ó derecha de mango acodado de 130 mm para puertas corredizas de dos hojas con cierre al centro tipo "oxxo".

Esquinas rectas.

Colores:

LB NM

KARMA



MS-A3106.3

Manilla baja mango corto de 130 mm, cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

KARMA



MANILLAS PARA MULTIPUNTO

MS-A3072

Manilla minimalista mango largo de 155 mm, cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

LINEAITALIA



MS-A3077.2

Manilla minimalista mango largo de 155 mm, con bloqueo por llave. Cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

LINEAITALIA



MS-A3077 I MS-A3077 D

Manilla izquierda o derecha de diseño minimalista mango acodado de 154 mm para puertas corredizas de dos hojas con cierre al centro tipo "oxxo". Esquinas rectas.


Colores:

LB

NM

PM

LINEAITALIA

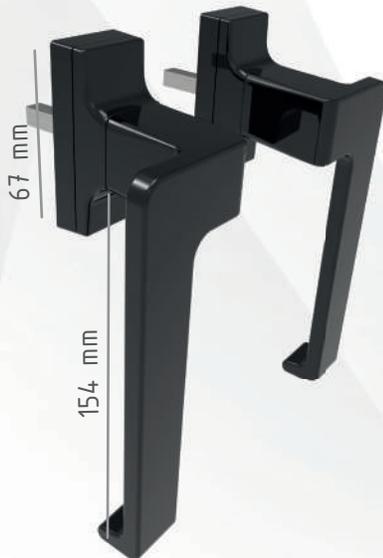

MS-A3072.10

Manilla doble minimalista mango largo de 155 mm. Cuadradillo para multipunto.

Colores:

NM

LINEAITALIA



227134

Manilla curva de mango de 125 mm de largo para multipunto.

Colores:

LB

NM

PM

H

CH

MA

HARMONY



227691

Manilla curva de mango de 125 mm de largo, con bloqueo por llave. Para multipunto.

Colores:

LB

NM

PM

H

CH

MA

HARMONY



NOTA: Estas manillas son de cuadradillo de 7 mm

LB Blanco NM Negro PM Plata H Hueso CH Champagne IN

MANILLAS PARA MULTIPUNTO

477542

Manilla corta de acero inoxidable con mango de 131 mm tubular. Para multipunto.
Terminado:



HARMONY



479161

Tirador con cuadradillo de palanca de diseño curvo, cuadradillo para multipunto.
Terminado:



HARMONY



462396

Cierre embutido de palanca oculta tipo "Pull Up" para multipunto.
Colores:



HARMONY



MS-A3070

Manilla ergonómica corta, mango de 130 mm, cuadradillo para multipunto.
Colores:



COMFORT



MS-A3074.7

Manilla ergonómica baja de mango corto de 130 mm, cuadradillo para multipunto.
Colores:



COMFORT



MS-A3072.10

Manilla doble ergonómica de mango de 130 mm, cuadradillo para multipunto.
Colores:



COMFORT




MS-A6397.20

Cierre embutido de palanca oculta tipo "Pull Up" para multipunto.
Colores:



PULL UP

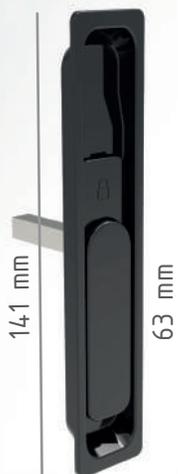


MS-A6397.12

Uñero embutido acoplable al cierre embutido F-6397.20.
Colores:



PULL UP

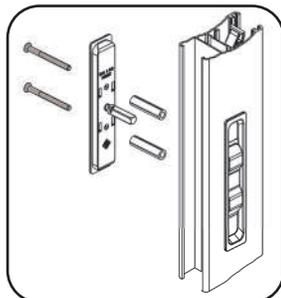


B-7100

Cierre de palanca oculta tipo "Pull Up" para multipunto.
Colores:



PULL UP

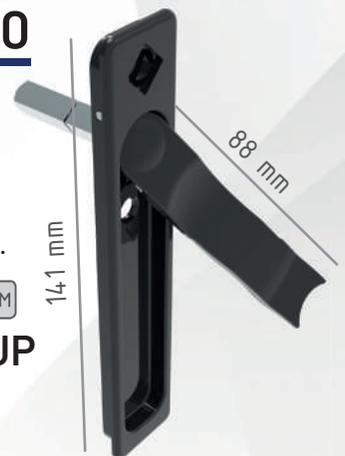

FAMILIA DE MANILLAS

Global CREMONA PRACTICABLE

MANILLA MULTIPUNTO
F-628 F-608



F-206 S F-206 LL INT A F-206 LL EXT A F-6200



CREMONA PRACTICABLE
F-650



F-203 AL



F-209 AL



MANILLA PUERTA
1999A F-204



MAN-R6



F-616



MAN MM6



GRIZON

MANILLA MULTIPUNTO
F-702 F-708



F-708K



F-709.IZQ




F-709.DER

F-794




CREMONA PRACTICABLE
F-710 EXT

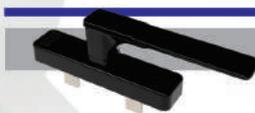


F-740 INT



F-760



F-770



F-78P



PRACTICABLE
F-707C



F-707 CH



MANILLA PUERTA
F-3305 F-715



F-716



FAMILIA DE MANILLAS

KARMA

MANILLA MULTIPUNTO
MS-A3100 MS-A3100.10 MS-A3101 MS-A3081 MS-A3106.3 MS-A3102.S MS-A3102.D



CREMONA PRACTICABLE
MS-A6008 MS-A6027

MANILLA PUERTA
MS-A2129.4 MS-A3067



LINEAITALIA

MANILLA MULTIPUNTO
MS-A3072 MS-A3072.10 MS-A3077.2 MS-A3077.S MS-A3077.D



CREMONA PRACTICABLE
MS-A6008 MS-A6018

MANILLA PUERTA
MS-A2129.4 MS-A3065



HARMONY

MANILLA MULTIPUNTO
227134 227691 477542 479161 EMBUTIDA MULTIPUNTO
462396



COMFORT

MANILLA MULTIPUNTO
MS-A3070 MS-A3074.7 MS-A3070.10



PULL UP

EMBUTIDA MULTIPUNTO
MS-A6397.20 MS-A6397.12 B-7100



MULTIPUNTOS GANCHO CPM

CP/M/600



CP/M/1200



CP/M/1800



Sistema multipunto para cierre embutido de gancho ajustable, pletina y cuerpo de aluminio de dos y tres puntos de cierre. Es una alternativa para aumentar la seguridad cuando no se tiene el espacio disponible para utilizar una manilla o cremona.

CLAVE	LARGO	PUNTOS DE CIERRE	BLOQUEO CILINDRO	LINEAS ESPAÑOLA
CPM-600	600 MM	2	NO	S-4000
CPM-1200	1200 MM	3	NO	S-4000
CPM-1800	1800 MM	3	NO	S-4000

KITS PARA MULTIPUNTOS

Tabla de kits suplementarios específicos para cada línea. Para la selección ubique la línea y el modelo de multipunto que quiere aplicar en la ventana o puerta.

Multipunto Medida	S-4000 Cremona F-206	S-4000 Cierre F-308
	Multipunto de gancho CPM	
CPM-600	KIT- F-600	KIT- F-600
CPM-1200	KIT-F- 308	KIT-F- 308
CPM-1800	KIT-F- 308	KIT-F- 308



Gancho ajustable



Guía para ajustar contras



Contra



Perno para interior



Perno para Exterior

NOTA: Vendemos la plantilla para hacer los resagues en el multipunto CP/M

MANILLAS Y CIERRES CPM

F-206 S

Cremona para multipunto con gancho tipo "U" para operar multipunto CPM.
Colores:



Global



F-206 LL A

Cremona con llave para multipunto con gancho tipo "U" para operar multipunto CPM.
Colores:



Global



F-308

Cierre embutido de palanca para multipunto con gancho tipo "U" para operar multipunto CPM.
Colores:



208 mm



MONOPUNTOS

M-PUNTO P

Monopunto de bulón sencillo fabricado en acero galvanizado con candado anti elevación.
Euroalum: S- 4000 y S-4500.



KITS PARA MONOPUNTO M-PUNTO P

Monopunto	S-4500	S-3900	S-3800	S-3900
M-PUNTO P	KIT- M-PUNTO P 4500	KIT- M-PUNTO P 3900	KIT- M-PUNTO P 3800	KIT- M-PUNTO P 3900

ESCUADRAS

EUROALUM 2500 CORREDIZA

ESC 8-3714-125

Escuadra de botón para el marco.

Euroalum:
S-2500
corrediza.



GN 613 MONT

Escuadra de botón para la hoja.

Euroalum:
S-2500
corrediza.



MP-207204

Escuadra de alineación de acero inoxidable.

Euroalum:
S-2500
corrediza.



OPCIONALES

A0333

Escuadra de botón. Misma medida y funcionamiento que la ESC 1136 MONT



A0334

Escuadra de botón. Misma medida y funcionamiento que la ESC 1130 MONT



EUROALUM 4000 CORREDIZA

ESC 1136 MONT

Escuadra de botón para marco y hoja.

Euroalum:
S-4000
corrediza.



MP-120 1A

Escuadra de aluminio.

Euroalum:
S-4000
corrediza.



EUROALUM 4500 CORREDIZA

ESC 1125 MONT

Escuadra corta para marco.

Euroalum:
S-4500.



ESC 1324 MONT

Escuadra larga para puerta.

Euroalum:
S-4500.



ESC 1130 MONT

Escuadra para hoja.

Euroalum:
S-4500.



ESC 1115F MONT

Escuadra para marco bajo.

Euroalum:
S-4500.



MP-120 1A

Escuadra de aluminio.

Euroalum:
S-4500.



203

Jaladera pulsadora para bloqueo de corrediza por medio de perno.

Colores

NM



MS-A6580

Bloqueo para corrediza con llave por medio de perno pasador.

Colores

NM



MS-A6580.2

Bloqueo para corrediza con palometa por medio de perno pasador.

Colores

NM



CERRADURAS CORREDIZAS

P 198KD20/6

Cerradura para línea corrediza con caja y cubierta bicromatada. Con cilindro de 25-25 mm de leva corta. Cierra con palanca basculante de gancho y cuenta con un perno anti elevación.

Euroalum:

S-4500 y

S-4000.



KIT PK-4000

Kit para instalar en cerradura P198K20 y 1T8

Euroalum:

S-4000.



KIT PK-150

Kit para instalar en cerradura P198K20 y 1T8

Euroalum:

S-4500.



1T8

Cerradura para línea corrediza con caja y cubierta bicromatada. Con llaves tipo tetra. Cierra con palanca basculante de gancho y cuenta con un perno anti elevación.

Euroalum:

S-4500 y S-4000.

Nacional: 3".



CERRADURAS CORREDIZA

PERFILES ESPECIALES

2994A30/6LHE

Cerradura para corredizas con tres puntos de cierre en gancho de máxima seguridad.

Características:

- Caja central de 42 mm por 172 mm de alto. Cajas Extremos 120 mm por 42 mm.
 - Cierre con 3 bulones de gancho de acero.
 - Cilindro niquelado medida 30 -30 mm leva alta.
 - Frente liso, largo 1850 mm , Ancho 25.4 mm.
 - 3 Cerraderos lisos de 25.4 mm en acero inoxidable.
 - Sin picaporte, solo se acciona con llave.
 - Incluye 3 llaves.
- Perfiles Especiales.



Frente Liso

Cilindro medida 30-30 mm



Cerradero de Inoxidable

Bulón de gancho superior

Varilla de transmisión para mecanismo

Cerradero de Inoxidable

Varilla de transmisión para mecanismo

Cerradero de Inoxidable

Bulón de gancho inferior

190A28/6

Cerradura sencilla para corrediza con un punto de cierre de palanca de gancho para operar con palometa por interior.

Características:

- Caja de 42 mm por 172 mm de alto.
 - Cierre con palanca de gancho de acero niquelado.
 - Medio Cilindro de palometa niquelado de medida 25 mm leva Alta.
 - Frente liso de 25 mm en acero inoxidable.
 - Cerradero liso de 25 mm en acero inoxidable.
 - Sin picaporte.
- Perfiles Especiales.



PLÁSTICOS CORREDIZAS

USO GENERAL


GN-105 POL

Tapón desagüe.
Para uso general.



GN-102 POL

Cubre pijas de
plástico.
Para uso general.



GN-554 POL

Tapa dren
con válvula.
Para uso general.



EUROALUM S-2500 CORREDIZA

KIT S-2500

Kit de plásticos para
utilizar en una ventana
sencilla de la línea 2500
Contiene:

Tapa traslape 4pz
Candado de hoja 4pz
Corta vientos 2pz
Tapa desagüe 2pz
Tapa dren 2pz
Euroalum:
S-2500 corrediza.



EUROALUM S-2800

KIT S-2800

Kit de plásticos para utilizar
en una ventana sencilla de la
línea 2800

Contiene:

Tapa traslape 4pz
Candado de hoja 4pz
Corta vientos 2pz
Tapa desagüe 2 pz
Tapa dren 2 pz
Sello de estanqueidad 4 pz
Euroalum:
S-2800.



GN-235 POL

Calzo para
hoja fija.
Euroalum:
S-2800 corrediza.



EUROALUM S-4000

KIT S-4000

Kit de plásticos para
utilizar en una ventana
sencilla de la línea 4000

Contiene:

Tapa traslape 4pz
Candado de hoja 4pz
Corta vientos 2pz
Tapa desagüe 2pz
Tapa dren 2pz
Euroalum:
S-4000.



GN-229 POL

Calzo para
hoja fija.
Euroalum:
S-4000
corrediza.



PLÁSTICOS CORREDIZAS

EUROALUM S-4500 CORREDIZA

KIT S-4500

Kit de plásticos para utilizar en una ventana sencilla de la línea 4500
Contiene:
Tapa traslape 4pz
Candado de hoja 4pz
Corta vientos 2pz
Tapa desagüe 2 pz
Tapa dren 2 pz
Euroalum:
S-4500.



GN-230 POL

Calzo para hoja fija.
Euroalum:
S-4500.



EUROALUM S-3900

GN-167 POL

Tapa traslape.
Euroalum:
S-3900.



GN-189

Candado de Hoja.
Euroalum:
S-3900.



GN-234 POL

Calzo para hoja fija.
Euroalum:
S-3900.



GNS-605

Cortavientos para sello de base aluminio.
Euroalum:
S-3900.



HE 3900

Sello de estanqueidad riel de dos vías.
Euroalum:
S-3900.



EUROALUM S-3800

GN-542 POL

Tapa traslape ventana.
Euroalum:
S-3800.



GN-543 POL

Tapa traslape puerta.
Euroalum:
S-3800.



GN-495 POL

Corta vientos.
Euroalum:
S-3800.



GN-234 POL

Calzo para hoja fija.
Euroalum:
S-3800.



GN-670 POL

Candado de hoja.
Euroalum:
S-3800.




HE 3800

Sello de estanqueidad riel de dos vías.
Euroalum:
S-3800.



HE 3800 R3

Sello de estanqueidad riel de dos vías.
Euroalum:
S-3800.



EMPAQUES Y FELPAS

ENVIDRIAR

CUÑA LABIO

Para envidriar. Fabricado de PVC flexible.

OPCIONES MEDIDA	ROLLO
E-307/3 mm	250 M
E-307/4 mm	200 M
E-307/5 mm	100 M
E-307/6 mm	100 M
E-307/7 mm	100 M



CUÑA

EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-0146	2 mm	200 M
E-5127	3 mm	200 M
E-5129	5 mm	200 M
E-5129	6 mm	200 M



CUÑA ESPE

EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-3540/04	3 mm	200 M
E-3540/05	5 mm	200 M
E-3540/06	6 mm	200 M



CUÑA CAÑA

Nueva cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV20TA-6R	2 mm	200 M
E-FV30TA-6R	3 mm	200 M



CUÑA PUNTA

Cuña de co-extrusión PVC para envidriar.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-PR1900-6R	1 mm	200 M
E-PR1901-6R	1.5 mm	200 M



CUÑA FV

Nueva cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV334TA-6R	3-4 mm	250 M
E-FV356TA-6R	5-6 mm	200 M
E-FV378TA-6R	7-8 mm	200 M
E-FV3910TA-6R	9-10 mm	200 M




FELPA

FELPA T FELPA T 400

Con pelo siliconado y protección a rayos UV. Buen sello y larga durabilidad. Presentación en rollo de: 100 metros y 400 metros.

Euroalum:
S-2500, S-2800, S-4000 y S-4500.
Nacional:
1-1/2", 2" y 3".



FELPA ES FELPA ES 350


Felpa silent film con tela intermedia y pelo siliconado con protección a rayos UV. Mejor sello y larga durabilidad. Presentación en rollo de: 100 metros y 350 metros.

Euroalum:
S-2500, S-2800, S-4000 y S-4500.
Nacional:
1-1/2", 2" y 3".




GUÍA DE ENVIDRIADO Y FELPA

EUROALUMS-2500

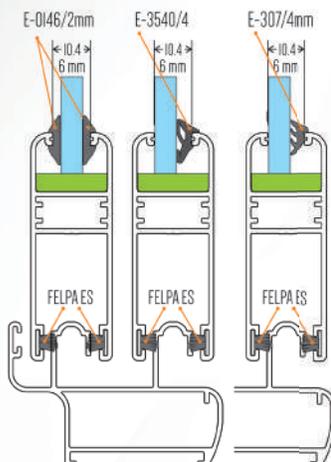


EUROALUM S-2800

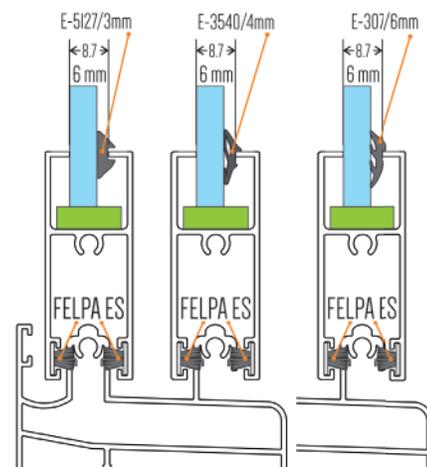


EMPAQUES Y FELPAS

GUÍA DE ENVIDRIADO Y FELPA


EUROALUM S-3900

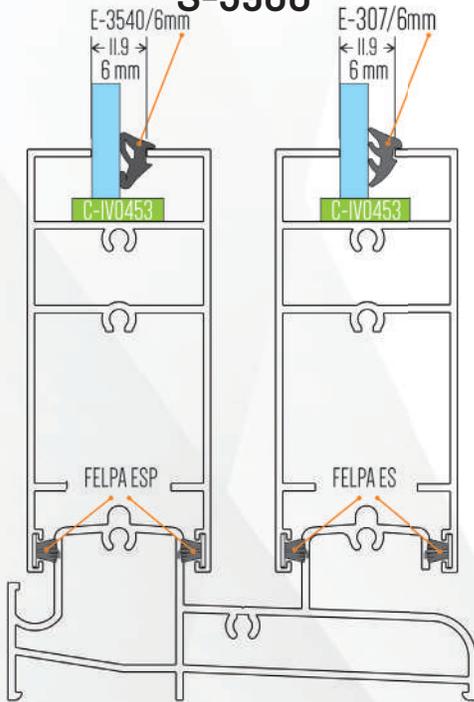


EUROALUM S-3800

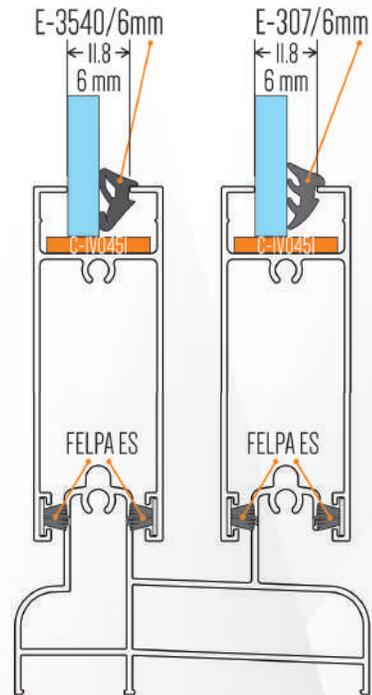

EUROALUM S-4500

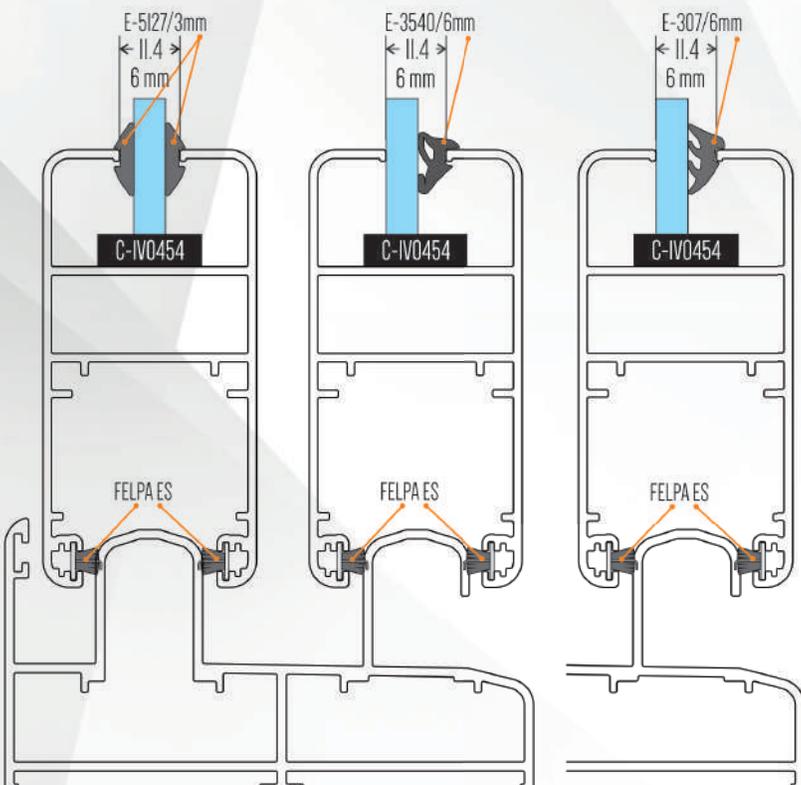

EUROALUM S-4000

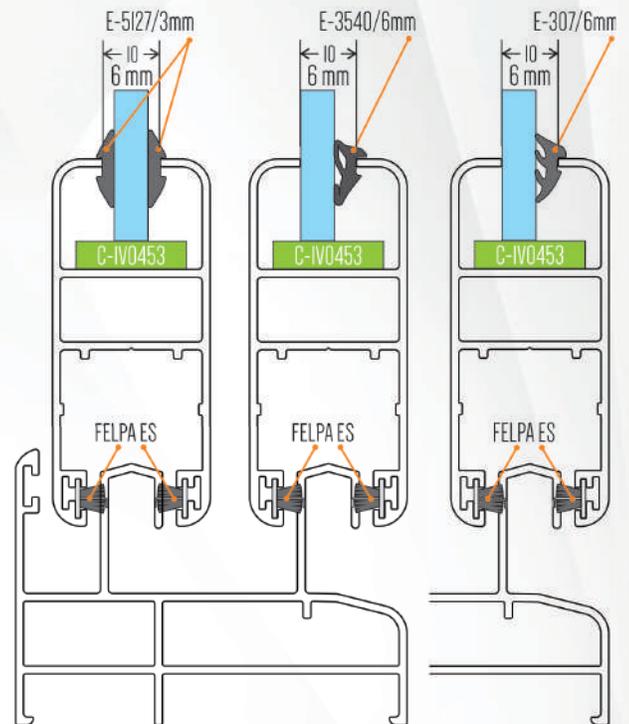

LÍNEAS PRACTICABLES
CERRADURAS
MÁXIMA SEGURIDAD



Herrajes Europeos®

CERRADURAS BATIENTES

EUROALUM S-3500 BATIENTE

4001/50/6

Cerradura para serie 50, residencial con mejor distancia para manilla. De alta seguridad. Llave especial de alta seguridad.

Características:

- Caja de 77 mm por 175 mm de alto.
- Cierre con 4 bulón de acero niquelado.
- Cilindro niquelado Alta Seguridad de medida 30 -25 mm de leva alta.
- Frente liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaporte de 11 mm, reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Escudo de seguridad para exterior.
- Incluye 5 llaves tridimensional.

Perfil: 2288

Euroalum: S-3500 batiente.



EUROALUM S-3500 Y NACIONAL 1-3/4"

184/30/6

Cerradura para serie 50, residencial con mejor distancia para manilla. De armado robusto.

Características:

- Caja de 42 mm por 178 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 25 -25 mm de leva alta.
- Frente liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Picaporte reversible de 11 mm , accionable con llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

Perfil: 2287

Euroalum: S-3500 batiente

Perfil: 5191 y 15191

Nacional: 1-3/4".



1985/50/6

Cerradura para serie 50, residencial con mejor distancia para manilla. De armado robusto.

Características:

- Caja de 75 mm por 176 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 25 -25 mm de leva alta.
- Frente liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaporte altura de 11 mm, reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Incluye 3 llaves.

Perfil: 2288

Euroalum: S-3500 batiente.



184/23/6ES

Cerradura para cámara 40 x 20 con cierre por palanca sencilla y picaporte.

Características:

- Caja de 33 mm por 178 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 25 -25 mm de leva corta.
- Frente liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 20 mm en acero inoxidable.
- Picaporte reversible de 11 mm de largo, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- 3 llaves.

Nacional: 1-3/4"



CERRADURAS BATIENTES

EUROALUM S-2500 BATIENTE


296/28/6U

Cerradura para cámara 40 x 20 con tres puntos de cierre para mayor seguridad.

Características:

- Caja central de 33 mm por 180 mm de
- Cajas Extremos 117 mm por 30 mm.
- Cierre con 3 bulones de acero niquelado.
- Cilindro niquelado medida 25 -25 mm de leva corta.
- Frente tipo "U" largo de 1850 mm , Ancho 26.5 mm y Separación de 6 mm en acero inoxidable.
- 3 Cerraderos lisos de 22 mm en acero inoxidable.
- Picaporte de 11 mm reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

Euroalum: S-2500 batiente.

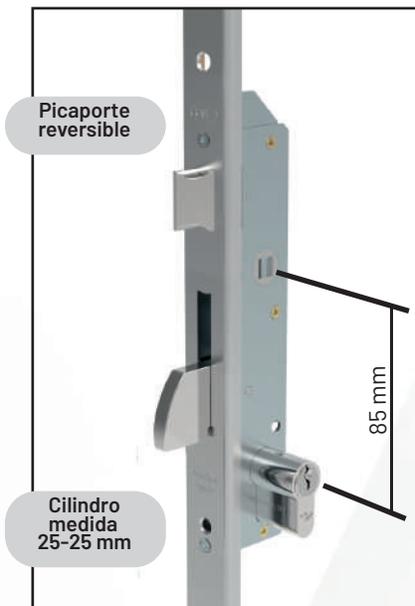

Cerradero de Inoxidable

Bulón de cierre superior

Varilla de transmisión para mecanismo

196/28/6U26

Cerradura para cámara 40 x 20 con cierre por palanca sencilla y picaporte.

Características:

- Caja de 32 mm por 175 mm de alto.
- Cierre con 1 paleta de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 25 -25 mm de leva corta.
- Frente tipo "U" de 26.5 mm acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaporte reversible de 11 mm de largo, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- 3 llaves.

Euroalum: S-2500 batiente.



Cerradero de Inoxidable

Varilla de transmisión para mecanismo

Cerradero de Inoxidable

Bulón de cierre Inferior

CERRADURAS BATIENTES

EUROALUM S-4000 BATIENTE

296/30/L


Cerradura para cámara europea con tres puntos de cierre para mayor seguridad.

Características:

- Caja central de 43 mm por 180 mm de alto. Cajas en los extremos es de 117 mm por 30 mm.
- Cierre con 3 bulones de acero niquelado.
- Cilindro niquelado medida 25-30 mm de leva alta.
- Frente liso de 1850 mm de alto por 22 mm ancho.
- 3 Cerraderos lisos de 22 mm en acero inoxidable.
- Picaporte de 11 mm reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

Eurovent

Euroalum: S-4000 batiente.

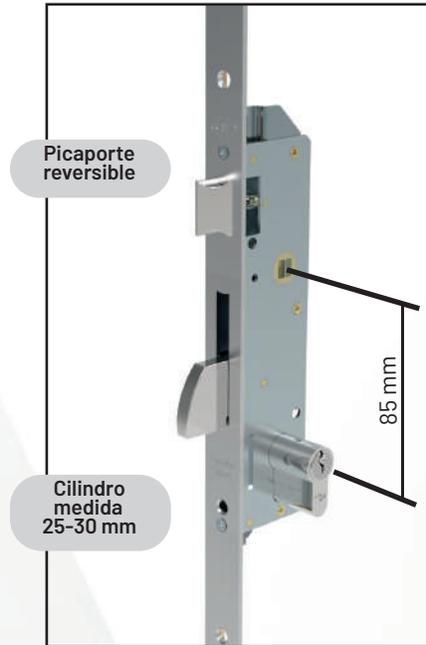


184/30/6V

Cerradura sencilla para cámara europea con un punto de cierre de palanca deslizante y picaporte.

Características:

- Caja de 42 mm por 178 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 30-25 mm de leva alta.
- Frente liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Picaporte altura de 11 mm.
- Posición reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

Euroalum: S-4000 batiente.

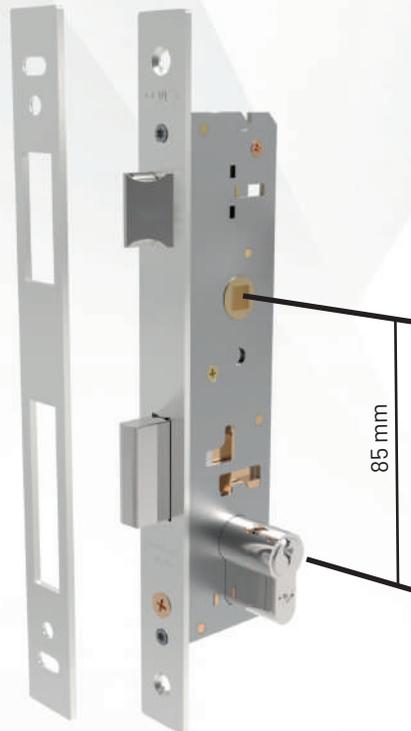

CERRADURAS BATIENTES

EUROALUM S-4000 BATIENTE

315/30/6L

Cerradura para cámara europea capaz de accionar puntos de cierre por toda la periferia de la hoja por medio de pletina y transmisores en las esquinas.

Características:

- Para cámara europea para accionar puntos de cierre con pletina.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Frente liso Inoxidable.
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable.
- Palanca central deslizante reforzada.
- Cilindro de 25 - 30 mm de leva alta.

Accesorios suplementarios

Ángulo de reenvío: 9312


Punto de encuentro: ENCUESTRO

Pletina: PLETINA EX

Manilla escudo largo: F-616

Euroalum:

S-4000 batiente.

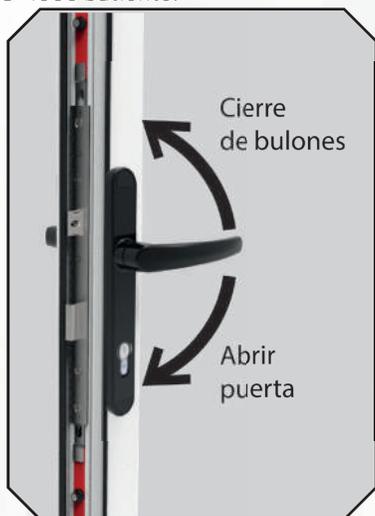

F-616

Manilla con escudo largo para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Medida de centro de manilla a centro de cilindro estándar de 85 mm. En color negro brillante y con muelle de recuperación de posición. Para cerraduras estándar 85 mm. Colores:



Global



F-9312

Ángulo de reenvío para cámara europea. Para colocar puntos de encuentro en el inferior o la parte superior de la hoja.

Euroalum: S-4000 batiente.



F-9313

Contra plana para punto de cierre en superficies diferentes a la cámara como muro cortina.



ENCUESTRO

Punto de cierre suplementario para cámara europea.

Euroalum: S-4000 batiente.



PLETINA EX

Perfil pletina para cámara europea.

Rollo de 200 mts.

Euroalum: S-4000 batiente.



MANILLAS CERRADURA

F-616

Manilla con escudo largo para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Medida de centro de manilla a centro de cilindro estándar de 85 mm. En color negro brillante y con muelle de recuperación de posición. Para cerraduras estándar 85 mm. Colores:

LB NM PM

Global



MAN MM6

Manilla con escudo largo para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Medida de centro de manilla a centro de cilindro estándar de 85 mm. En acero inoxidable satinado. Para cerraduras estándar 85 mm. Terminado:



Global



MAN R6

Manilla doble sencilla para cerradura de cuadradillo de 8 mm. En acero inoxidable satinado y con muelle de recuperación de posición. Terminado:

Terminado:



Global



F-204 A

Manilla doble sencilla para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Diseño curvo y con muelle de recuperación de posición. Colores:

Colores:

LB NM PM H CH

Global




F-716

Manilla con escudo largo para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Medida de centro de manilla a centro de cilindro estándar de 85 mm. Muelle de recuperación de posición. Para cerraduras estándar 85 mm. Colores:

LB NM PM

ORIZON

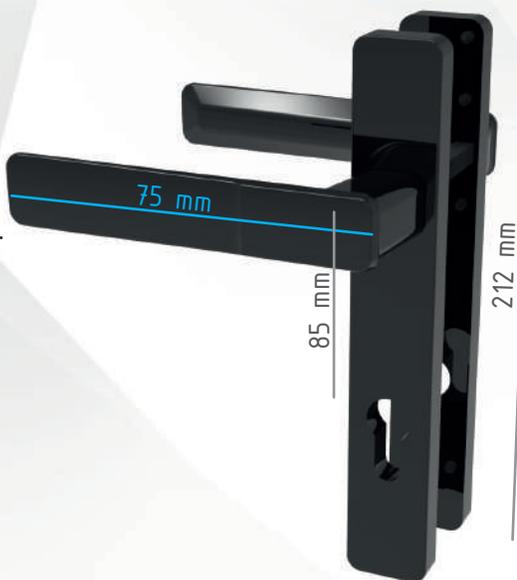

F-715

Manilla doble sencilla para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Diseño minimalista y con muelle de recuperación de posición. Colores:

Colores:

LB NM PM

ORIZON



NOTA: Estas manillas son de cuadradillo de 8 mm

LB Blanco NM Negro PM Plata H Hueso CH Champagne IN Inoxidable.

MANILLAS CERRADURA

MS-A3065

Manilla doble sencilla para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Diseño minimalista y con muelle de recuperación de posición.

Colores:



LINEAITALIA



MS-A3067

Manilla doble sencilla para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Diseño minimalista y con muelle de recuperación de posición.

Colores:



KARMA



ESCUDOS CILINDRO

1999 A

Escudo embellecedor para cilindro de cerradura con diseño redondo.

Colores:



Global



F-33050

Escudo embellecedor para cilindro de cerradura con diseño cuadrado.

Colores:



GRIZON



MS-A2129.4

Escudo embellecedor para cilindro de cerradura con diseño cuadrado.

Colores:



LINEAITALIA



CILINDROS

CIL M25

Medio cilindro para llave de fácil operación. Leva: Alta. Acabado:



CIL P25

Medio cilindro para palometa de fácil operación. Leva: Alta. Acabado:



CIL P30

Medio cilindro para palometa de fácil operación. Leva: Alta. Acabado:



CIL N2525

Cilindro llave y llave medida de 25 - 25 mm para uso de líneas centradas. Leva: Alta. Acabado:



CIL NC2525

Cilindro llave y llave medida de 25 - 25 mm para uso de líneas centradas. Leva: Corta. Acabado:



CIL M30

Medio cilindro para llave de fácil operación. Leva: Alta. Acabado:



CIL P25-LC

Medio cilindro para palometa de fácil operación. Leva: Corta. Acabado:



LC Cromado MT Mate

CILINDROS

CIL P2525

Cilindro llave y palometa, para facilitar el abrir y cerrar en el interior.
Leva: Alta.
Acabado:

LC MT



CIL 3030

Cilindro llave y llave medida de 30 - 30 mm para uso de líneas centradas.
Leva: Alta.
Acabado:

LC MT



CIL P3030

Cilindro llave y palometa, para facilitar el abrir y cerrar en el interior.
Leva: Alta.
Acabado:

LC MT



CIL 3035

Cilindro llave y llave. Medida de 30 - 35 mm para uso de líneas centradas.
Leva: Alta.
Acabado:

LC MT



CIERRA PUERTAS

F-3711

Cierra puerta con brazo estándar. Para acción simple de cierre en puertas comunes.

Características:

- Tiene 2 válvulas para regular la velocidad de cierre.
- Modelo: IS20.
- Máxima apertura de 180°.
- Peso máximo: 80 Kg.
- Ancho máximo de puerta: 950 mm
- Nivel de fuerza: 2 y 3

Puertas de Aluminio y madera.

Colores:

LB NM PM



F-3721

Cierra puerta con brazo estándar. Para acción simple de cierre en puertas comunes.



Características:

- Tiene 2 válvulas para regular la velocidad de cierre.
- Modelo: IS60.
- Máxima apertura de 180°.
- Peso máximo: 100 Kg.
- Ancho máximo de puerta: 1100 mm
- Nivel de fuerza: 2,3 y 4

Puertas de Aluminio y madera.

Colores:

LB NM PM

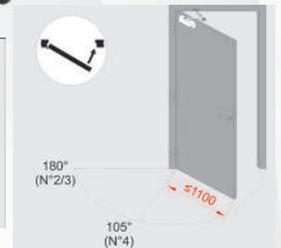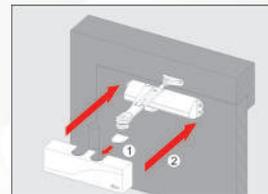

BRAZO LIMITADOR

BL 240

Brazo limitador para ventana abatible y de proyección.

Euroalum:

S-4000 batiente.

Euroalum:

S-2500 batiente.

Colores:

LB NM



LÍNEAS PRACTICABLES
CREMONAS
FUNCIONALIDAD AL LIMITE



Herrajes Europeos®

CREMONA PRACTICABLE

F-6200

Cremona Apertura Exterior con cubierta para ocultar tornillos de instalación.

Pida el kit especial

Código:

KIT F6200 - T23.

Euroalum:

S-4000 batiente.

Colores:



Global



F-206 S

Cremona apertura interior ó exterior. Con cubierta para ocultar tornillos de instalación.

Euroalum:

S-4000 batiente.

S-2500 batiente.

Colores:



Global



F-206 LL INT A F-206 LL EXT A

Cremona con llave apertura interior / apertura exterior (Fijación frontal)

Euroalum:

S-4000 batiente.

Colores:



Global



F-650

Fijación de tornillos desde arriba.

Cremona con desfase de la manilla para muro cortina. Para operar pletina desde arriba de la cámara.

Euroalum:

Muro cortina.

Colores:



Global



F-740 INT

Cremona Apertura Interior (Fijación inferior). Con diseño minimalista y cuerpo robusto y sólido.


Euroalum:

S-4000 batiente.

Colores:



GRIZON

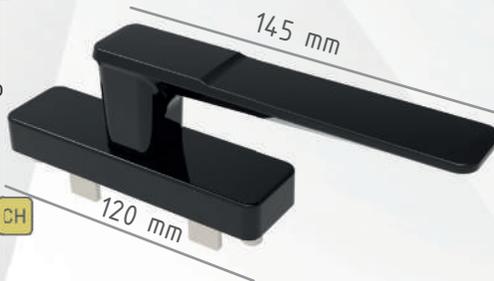

F-710 EXT


Cremona Apertura Exterior (Fijación frontal).

Con diseño minimalista y cuerpo robusto y sólido con tapas de plástico para los tornillos.


Euroalum:

S-4000 batiente.

Colores:



GRIZON

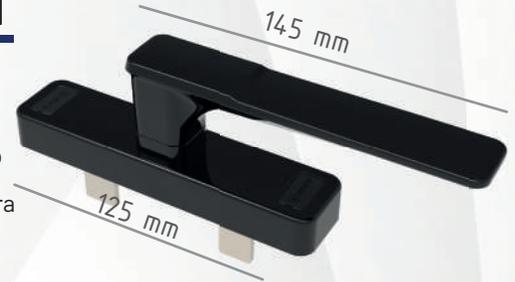

F-760

Fijación de tornillos desde abajo. Cremona con desfase de la manilla para operaciones de ventanas en muro cortina. Para poder operar cierre por medio de cámara y pletina.

Euroalum:

Muro cortina.

Colores:



GRIZON



F-770

Cremona apertura externa sin palanca, para deshabilitar la apertura. Para poder operar cierre por medio de pletina.


Euroalum:

S-4000 batiente.

Colores:



GRIZON

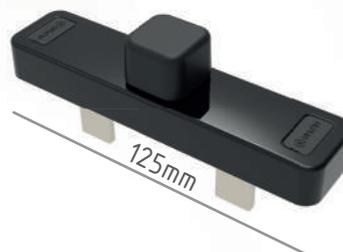

F-77P

Palanca para operar cremona F-770.

Colores:




CREMONA PRACTICABLE

MS-A6060

Cremona para apertura interior ó exterior de diseño minimalista.
Euroalum:
S-4000 batiente.
Colores:



KARMA

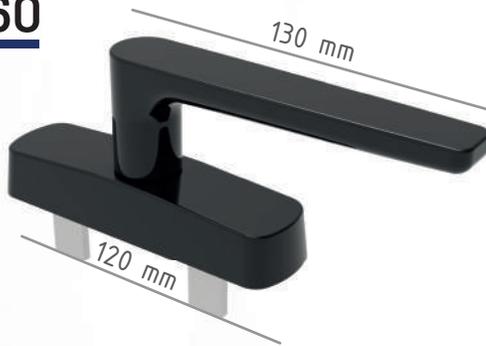

MS-A6027

Cremona para interior y exterior de 21 mm de altura.
Euroalum:
S-4000 batiente.
Colores:



KARMA




MS-A6008

Cremona para apertura interior ó exterior de diseño minimalista.
Euroalum:
S-4000 batiente.
Colores:



LINEAITALIA

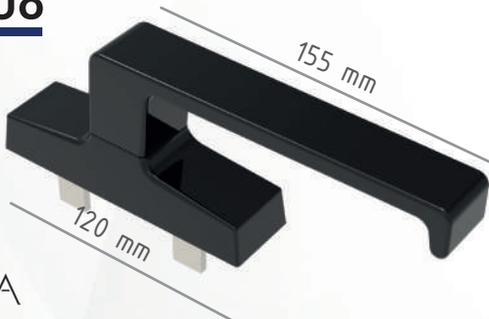

KIT PARA CREMONA

KIT F-206 A C EXT

Kit para apertura exterior para cámara europea.
Contiene:

- Juego punteros.
- Juego encuentros.
- Juego palas.
- Juego de extensores.
- Juego de bulones.
- 1 juego de posicionador.

Euroalum:
S-4000 batiente.



KIT F-206 A INT

Kit apertura interior para cámara europea.
Contiene:

- Juego punteros.
- Juego encuentros.
- Juego de palas.
- Juego transmisores.
- 1 juego de posicionador.

Euroalum:
S-4000 batiente.



KIT PLETINA AC

Para conectar directo con la pletina y utilizar accesorios. Contiene:

- Juego palas.
- Juego de extensores.
- Juego de bulones.

Euroalum:
S-4000 batiente.



MS-A64061.1


Juego de conectores para transmitir movimiento de palas a pletina.

Euroalum:
Muro cortina.



KIT-6200 T-23

Juego de conectores para palas con diferentes posiciones de eje y perno de 23 mm para apertura exterior.

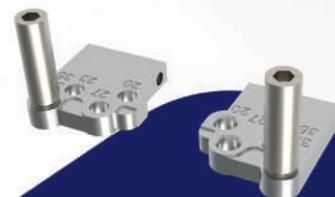

OSCILOBATIENTE

OS KIT

Kit básico para armar una ventana oscilobatiente.

Nota: No incluye compás tensor, debe seleccionar de acuerdo a la medida de ancho de hoja.

Euroalum:
S-4000 batiente.

Colores:



OS KIT ORIZON

Kit básico para armar una ventana oscilobatiente.

Nota: No incluye compás tensor, debe seleccionar de acuerdo a la medida de ancho de hoja.

Euroalum:
S-4000 batiente.

Colores:



OS-COMPÁS

Es el complemento que se vende por separado para el armado de una ventana con sistema oscilobatiente. Este se debe seleccionar según el ancho de la hoja que se piensa fabricar, según las siguientes medidas:

OS- Compás micro:

Mínimo 340 mm - máximo 430 mm

OS- Compás mini:

Mínimo 370 mm - máximo 550 mm

OS- Compás pequeño:

Mínimo 435 mm - máximo 700 mm


OS- Compás grande:

Mínimo 563 mm - máximo 1200 mm

OS- Compás suplementario:

Mínimo 1000 mm a máximo 1700 mm.

Euroalum: S-4000 batiente.

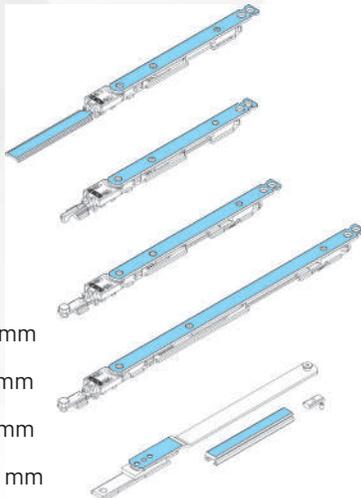

MS-A3320F-1

Kit básico para armar una ventana oscilobatiente. Sistema WEEN.

Nota: No incluye compás tensor, debe seleccionar de acuerdo a la medida de ancho de hoja.

Euroalum:
S-4000 batiente.



F-3400.21

F-3400.22

Compás oscilobatiente WEEN. Con levas, tornillos y prisioneros de acero inoxidable. Cuero de zamak y sistema contra viento de Nylon. Medidas

Medida del **F-3400.21**=
Para ventana de 451 mm a 650 mm de ancho.

Medida del **F-3400.22**=
Para ventana de 651 mm a 1700 mm de ancho.

Euroalum:
S-4000 batiente.



MS-A6018


Cremona para sistema oscilobatiente WEEN.

Euroalum:
S-4000 batiente.

Colores:



LINEAITALIA

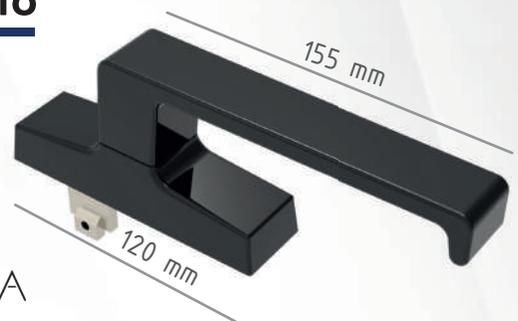

MS-A3304.10D MS-A3304.11D

KIT de bisagra oculta para Oscilobatiente para el sistema WEEN. Palancas y ganchos en acero inoxidable, soporte y cuerpo de ajuste en zamak. Capacidad máxima 130 Kg - 150 Kg en combinación con el **F-3310.50**.

Euroalum:
S-4000 batiente.



F-9312

Ángulo de reenvío para cámara europea. Para colocar puntos de encuentro en el inferior o la parte superior de la hoja.

Euroalum:
S-4000 batiente.



MS-A3400.24

Bisagra de aluminio extruido y zamak, cerraderos de acero y zamak, tornillos y prisioneros de acero inoxidable. Para Oscilobatiente el sistema WEEN con capacidad de 100 Kg. por hoja con el juego.

Euroalum:
S-4000 batiente.

Terminado:



PLETINA EX

Perfil pletina para cámara europea. Rollo de 200 mts.

Euroalum:
S-4000 batiente.



ENCUENTRO

Punto de cierre suplementario para cámara europea.

Euroalum:
S-4000 batiente.



F-18230

Punto de cierre con ajuste de presión para gomas de sellado.

Euroalum:
S-4000 batiente.



F-18221

Juego de posicionador para ventanas batientes en cámara europea.

Euroalum:
S-4000 batiente.



ENCUENTRO F

Punto de cierre suplementario para cámara europea y marco liso.

Euroalum:
Muro cortina.



GOLPETE

Golpete para ventana vasista de cierre semiautomático para usar en líneas de cámara europea.

Euroalum:
S-4000 batiente.



CLIP-R

Clip retenedor para hoja pasiva por medio de presión

Euroalum:
S-4000 batiente.



BISAGRAS

EUROALUM S-4000 BATIENTE

F-2XLD

Bisagra para puerta de alta capacidad de carga, hasta hojas de 160 Kg. Sistema de seguridad anti cabeceó, que evita que la hoja sea desmontada. Regulación en 3D con la hoja de la puerta. Para cámara europea. Euroalum: S-4000 batiente. Colores:



F-240 A

Bisagra para puerta y ventana para cámara europea. Carga de 70 Kg por par. Euroalum: S-4000 batiente. Colores:



BS-7001

Bisagra de tres palas para puerta y ventana para cámara europea. Carga de 90 Kg por par. Euroalum: S-4000 batiente. Colores:



EUROALUM S-2500 BATIENTE


F-232

Bisagra de tres palas de fácil montaje, Con pinzas de aluminio para sujetarse en la cámara 40 x 20. Con opresor de fijación de posición. Carga de 60 Kg por par. Euroalum: S-2500 batiente. Colores:



F-231

Bisagra de dos palas de fácil montaje, Con pinzas de aluminio para sujetarse en la cámara 40 x 20. Con opresor de fijación de posición. Carga de 50 Kg por el par. Euroalum: S-2500 batiente. Colores:



BI-0170

Bisagras que permiten la apertura de ventanas pivotantes girando sobre un eje horizontal o vertical. Se vende por pieza. Carga de 65 Kg por el par. Euroalum: S-2500 batiente. Colores:



BI-1400

Bisagra de ventilación para ventana vasista. Carga de 25 Kg por el par. Euroalum: S-2500 batiente.



F-225

Bisagra para puerta comercial y residencial. Carga de 60 Kg por el par. Euroalum: S-3500 batiente. Colores:



S-3500

F-225FR

Refuerzo para bisagra F-225. Se coloca por dentro del perfil para sujetar con mayor fuerza la puerta. Carga de 100 Kg por el par.



ACCESORIOS PRACTICABLE

K-4000E

Kit apertura exterior para cámara 40 x 20.
 Contiene:
 - Juego punteros
 - Juego encuentros
 - Juego palas
 Euroalum:
 S-2500
 batiente.



K-4000I

Kit apertura exterior para cámara 40 x 20.
 Contiene:
 - Juego punteros
 - Juego encuentros
 - Juego transmisores
 Euroalum:
 S-2500
 batiente.



K-4004

Kit 2 hojas, con pasador para hoja pasiva.
 Cámara 40 x 20:
 - Juego punteros
 - Juego encuentros
 - Juego transmisores
 Euroalum:
 S-2500
 batiente.



CIERRES DE PRESIÓN

F-203 AL

Manilla de presión reversible para ventana de proyección y batiente.
 Euroalum:
 S-4000
 batiente.
 S-2500
 batiente.
 Colores:



Global



F-209 AL

Manilla de presión reversible para ventana de proyección y batiente.
 Con tapadera de eje para ocultar instalación.
 Euroalum:
 S-4000
 batiente.
 S-2500
 batiente.
 Colores:



Global



F-707 CH

Manilla de presión reversible para ventana de proyección y batiente con bloqueo de llave en mango.
 Euroalum:
 S-4000
 batiente.
 S-2500
 batiente.
 Colores:



GRIZON



F-707C

Manilla de presión reversible para ventana de proyección y batiente.
 Con tapadera de eje para ocultar instalación.
 Euroalum:
 S-4000
 batiente.
 S-2500
 batiente.
 Colores:



GRIZON



ESCUADRAS

EUROALUM 2500 BATIENTE

ESC 8-3714-125

Escuadra para ventana.
Euroalum:
S-2500
batiente.



ESC 8-3731-125

Escuadra para puerta.
Euroalum:
S-2500
batiente.



ESC 14-1437

Unión para ventana.
Euroalum:
S-2500
batiente.



ESC 14-3137

Unión para puerta.
Euroalum:
S-2500
batiente.



EUROALUM 4000 BATIENTE

ESC 3618 R

Unión para puerta.
Euroalum:
S-4000
batiente.



ESC 1120 MONT

Escuadra para marco y hoja.
Euroalum:
S-4000
batiente.



ESC 3731-150

Escuadra para puerta.
Euroalum:
S-4000
batiente.



MP-9M

Escuadra de alineación de aluminio.
Euroalum:
S-4000
batiente.



PLÁSTICOS BATIENTES

GN-105 POL


Tapón desagüe.
Para uso general.



USO GENERAL

GN-102 POL

Cubre pijas de plástico.
Para uso general.



GN-554 POL

Tapa dren con válvula.
Para uso general.



LÍNEAS PRACTICABLES

BRAZOS PROYECCIÓN

**MURO CORTINA, VENTANAS Y
SISTEMAS TRADICIONALES**



Herrajes Europeos®

BRAZOS PROYECCIÓN




SISTEMA DE BRAZO PARALELO

EL brazo paralelo, herraje único para obtener lo último en ventilación en fachadas de muro cortina, manteniendo el mismo plano de luz en toda la superficie, dando un nuevo estilo arquitectónico.

- Hojas de hasta 200 Kg.
- Pueden ser operadas manualmente o motorizado.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Requiere diseño de cámara especial en perfiles.
Euroalum:
Muro cortina.

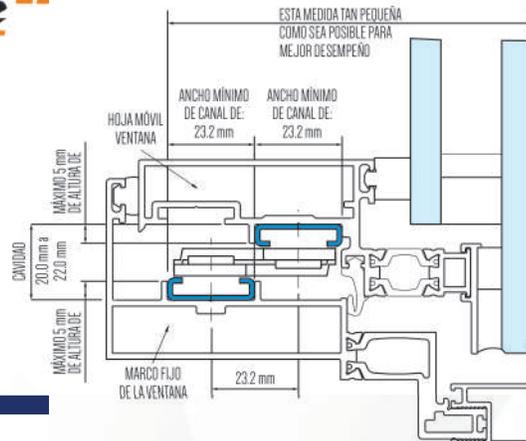

Juego de brazo para hoja			Estabilizador		
Izquierdo	Derecho	Frenos	Peso máximo	Inferior	Superior
1 x PX0350L	1 x PX0350R	2 x C8700	100kg	1 x PX0250R	
1 x PX0450L	1 x PX0450R	2 x C8571	100kg	1 x PX0350R	
1 x PX0670L	1 x PX0670R	2 x C8688	200kg	1 x PX0450R	
1 x PX0950L	1 x PX0950R	2 x C8571	200kg	1 x PX0670R	
2 x PX0950L	2 x PX0950R	4 x C8571	200kg	1 x PX0950R	
				1 x PX0250R	1 x PX0250R
				1 x PX0350R	1 x PX0350R
				1 x PX0450R	1 x PX0450R
				1 x PX0670R	1 x PX0450R
				1 x PX0950R	1 x PX0450R


Nota: Cuando use PX0250R estabilizador, cambie el freno C8571 con el C8701.
Máxima abertura del brazo paralelo = 150mm, con la excepción del PX0250 que tiene una abertura máxima de 120mm.

SISTEMA STERLING

Brazo para apertura de proyección y batiente, con el mejor desempeño de carga y estabilidad funcional. Es también la línea con mayor durabilidad y ciclos comprobados de funcionamiento. Robusto y con los mejores materiales.

- Hoja de proyección de hasta 180 Kg. y 2.5 metros de largo máximo.
- Hoja batiente de hasta 55 Kg. y 0.84 metros de ancho máximo.
- Tope de apertura máxima.
- Pueden ser operadas manualmente o motorizado.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Euroalum:
Muro cortina.

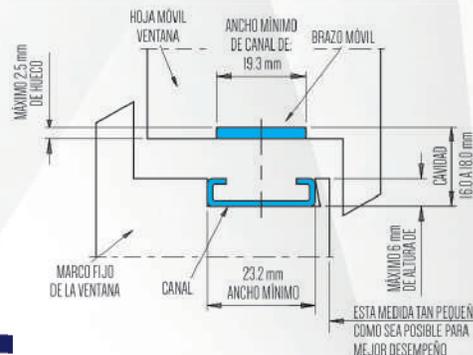

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
SPT10	10"	40Kg	50°	267mm	640mm
SPT12	12"	50Kg	50°	640mm	800mm
SPT16W	16"	65Kg	50°	800mm	1100mm
SPT16	16"	100Kg	30°	600mm	1100mm
SPT22	22"	100Kg	45°	1090mm	1500mm
SPT22W	22"	100Kg	20°	1500mm	2000mm
SPT26	26"	180Kg	20°	2000mm	2500mm

BRAZO DE BATIENTE

Código	Medida	Resistencia	Ángulo	Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
SPSH10	10"	38Kg	85°	300mm	660mm
SPSH16	16"	55Kg	60°	450mm	838mm

BRAZOS PROYECCIÓN

SISTEMA STORM BALANCED

Brazo para apertura de proyección y batiente, robusto y de gran fuerza de carga. Durable y resistente, solo por debajo del Sistema Sterling en durabilidad y resistencia.

- Hoja de proyección de hasta 120 Kg. y 2.2 metros de largo máximo.
- Hoja batiente de hasta 47 Kg. y 0.84 metros de ancho máximo.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Euroalum:
Muro cortina.

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
STORMB10	10"	37Kg	50°	267mm	635mm
STORMB12	12"	45Kg	50°	635mm	787mm
STORMB16	16"	55Kg	50°	787mm	1090mm
STORMB22	22"	75Kg	45°	1090mm	1500mm
STORMB26	26"	120Kg	20°	1270mm	2200mm

				Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
STORMB10	10"	38Kg	80°	280mm	665mm
STORMB16	16"	47Kg	90°	457mm	838mm

BRAZO DE BATIENTE

SISTEMA DEFENDER STANDARD

Brazo para apertura de proyección y batiente. Fuerza y resistencia de rango medio.

- Hoja de proyección de hasta 40 Kg. y 1.3 metros de alto máximo.
- Hoja de batiente de hasta 24 Kg.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Euroalum: S-4000 batiente y S-2500 batiente.

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
EDT6	6"	10Kg	50°	150mm	300mm
EDT8A	8"	12Kg	65°	200mm	350mm
EDT10A	10"	16Kg	80°	275mm	400mm
EDT12A	12"	20Kg	80°	350mm	550mm
EDT16A	16"	21Kg	80°	500mm	780mm
EDT20A	20"	26Kg	50°	700mm	1100mm
EDT24A	24"	40Kg	37.5°	850mm	1300mm

				Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
EDS12A	12"	22Kg	60°	300mm	600mm
EDS16A	16"	24Kg	60°	400mm	700mm

BRAZO DE BATIENTE

SISTEMA FÁCIL LIMPIEZA


Brazo con apertura a 90° para opción a salida de emergencia, con función de fácil limpieza.

- Para aplicación en proyección y batiente.
- Brazo de 16" abre a 90° para salida de emergencia.
- Acceso a la limpieza del exterior girando la hoja.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 10 años de garantía.


Euroalum: S-4000 batiente y S-2500 batiente.

BRAZO DE PROYECCIÓN FÁCIL LIMPIEZA


Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
EDSE12A	12"	22Kg	60°	300mm	600mm
EDSE16A	16"	24Kg	60°	400mm	700mm

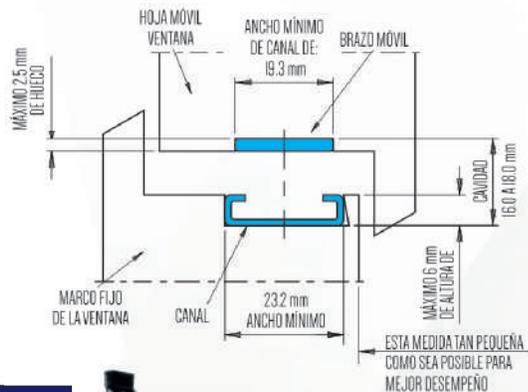

ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

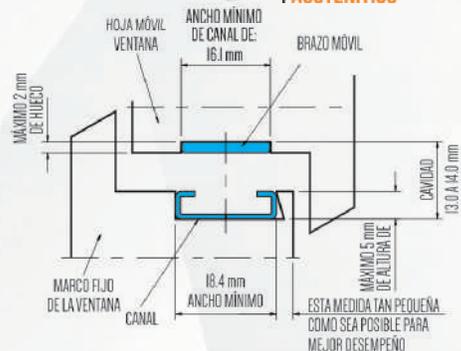

ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

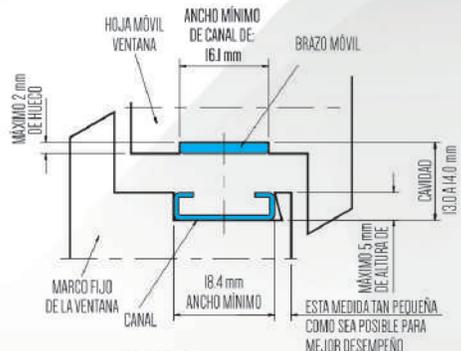


BRAZOS PROYECCIÓN

SISTEMA YALE ACERO FERRÍTICO

Brazo friccionante fabricado en acero ferrítico versátil y económico para aplicación de ventanas de aluminio y PVC. No debe usar en costa o lugares húmedos por ser menor resistente a la corrosión.

- Variedad de medidas.
 - Probado hasta con 20,000 ciclos de uso.
 - Acero Inoxidable ferrítico 430.
 - 10 años de garantía.
- Euroalum: S-4000 batiente y S-2500 batiente.

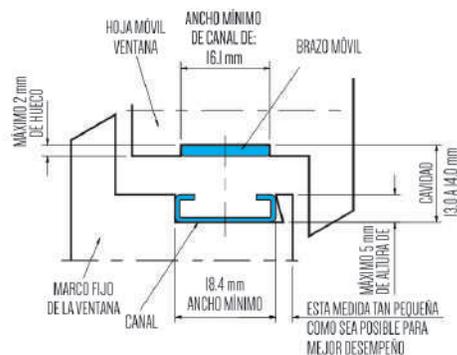

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
YU 8"	8"	12Kg	60°	200mm	350mm
YT 10"	10"	16Kg	58°	275mm	400mm
YT 12"	12"	20Kg	65°	350mm	550mm
YT 16"	16"	21Kg	52°	500mm	780mm
YT 20"	20"	24Kg	42°	700mm	1100mm
YT 24"	24"	35Kg	38°	850mm	1200mm

BRAZO 47 CE

Brazo para ventana de proyección de acero inoxidable de 47 cm de alto, especialmente diseñado para cámara europea. Peso máximo de hoja de 25 Kg.

Euroalum:
S-4000 batiente.



BRAZO 26 CE

Brazo para ventana de proyección de acero inoxidable de 26 cm de alto, especialmente diseñado para cámara europea. Peso máximo de hoja de 25 Kg.

Euroalum:
S-4000 batiente.




BRAZOS LIMITADORES

SDR

Brazo limitador para ventana abatible y de proyección. Fabricado en acero inoxidable con llave de liberación para liberar la hoja del limitador, por ejemplo en caso de mantenimiento o limpieza.

Euroalum: S-2500 batiente.


Código	Carrera de guía	Largo de Brazo Pivotante
SDR4	150mm	101.6mm
SDR6	200mm	152.4mm
SDR8	200mm	203.2mm

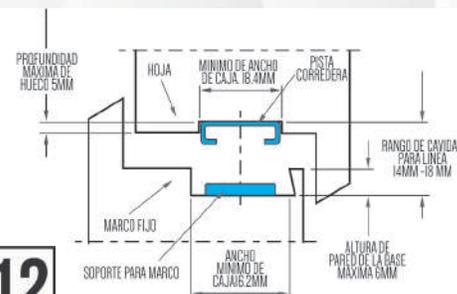

SR8

Brazo limitador para ventana abatible y de proyección. Mantiene fija la abertura de la ventana en una medida segura y da una buena ventilación.

Euroalum: S-2500 batiente.

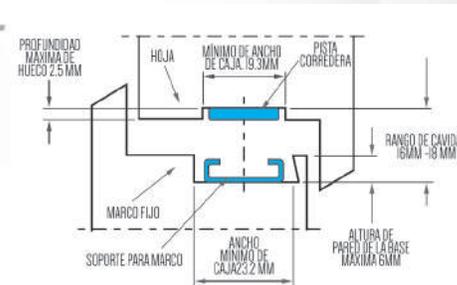

BRAZOS LIMITADORES

C0150 FR C0220 FR

Compás limitador con freno retenedor para cámara europea y botón de fácil liberación. Medidas de: 150 mm y 220 mm. (Apertura batiente y apertura vasista) Euroalum: S-4000 batiente.



C 150 C 220

Compás limitador para cámara europea con liberación. (Apertura batiente y apertura vasista). Medidas de: 150 mm y 220 mm. Euroalum: S-4000 batiente.




BL-T

Brazo Telescópico limitador de acero inoxidable para cámara europea. Con 6 diferentes posiciones graduables. Ventana de proyección. Euroalum: S-4000 batiente.



PULL IN BLOCK

Dispositivo para agregar puntos de compresión para ayudar a soportar la unión de la hoja en contra de la presión del viento. Para utilizar con la línea de brazos Storm Balanced y línea Sterling. Euroalum: Muro cortina.

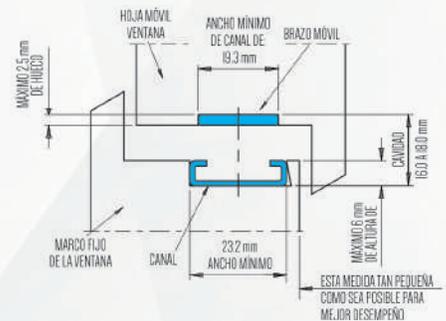

PASADORES

P-NOVO 150 P-NOVO 220 P-NOVO 300

Pasador de sobreponer, se instala con pijas que quedan ocultas por la cubierta. En 300,220 y 150 mm de alto. Euroalum: S-4000 batiente y S-2500 batiente. Color:



P33035

Pasador cámara europea. Para hoja pasiva. Se vende por pieza. Euroalum: S-4000 batiente.



HERCULES 26


Pasador para cámara europea de 26 cm de alto. Para hoja pasiva. Se vende por pieza. Euroalum: S-4000 batiente y S-2500 batiente. Color:



CALZOS DE ACRISTALAR

CALZOS PARA CRISTAL

Calzos para vidrio inyectadas en polipropileno copolímero. Todas las líneas, uso general.

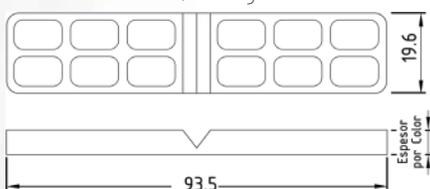

- C-1V0449 = 1mm (Rojo)
- C-1V0450 = 2mm (Amarillo)
- C-1V0451 = 3mm (Naranja)
- C-1V0452 = 4mm (Azul)
- C-1V0453 = 5mm (Verde)
- C-1V0454 = 6mm (Negro)
- C-1V0455 = 8mm (Gris)



EMPAQUES Y FELPAS

ENVIDRIAR

CUÑA LABIO

Para envidriar. Fabricado de PVC flexible.

OPCIONES MEDIDA	ROLLO
E-307/3 mm	250 M
E-307/4 mm	200 M
E-307/5 mm	100 M
E-307/6 mm	100 M
E-307/7 mm	100 M



CUÑA

EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-0146	2 mm	200 M
E-5127	3 mm	200 M
E-5129	5 mm	200 M
E-5129	6 mm	200 M



CUÑA ESPE

EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-3540/04	3 mm	200 M
E-3540/05	5 mm	200 M
E-3540/06	6 mm	200 M



CUÑA CAÑA

Nueva cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV20TA-6R	2 mm	200 M
E-FV30TA-6R	3 mm	200 M



CUÑA PUNTA

Cuña de co-extrusión PVC para envidriar.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-PR1900-6R	1 mm	200 M
E-PR1901-6R	1.5 mm	200 M



CUÑA FV

Nueva cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV334TA-6R	3-4 mm	250 M
E-FV356TA-6R	5-6 mm	200 M
E-FV378TA-6R	7-8 mm	200 M
E-FV3910TA-6R	9-10 mm	200 M



EMPAQUES DE SELLADO

E-124/6.5

Junta batiente hoja en vinil co-extrusión PVC, base rígida y sello flexible.

Rollo: 200 M.

Euroalum: S-4000 batiente.



Base: 4.6 mm
Altura: 5 mm

E-7049-2

Junta batiente hoja en vinil co-extrusión PVC, base rígida y sello flexible.


Rollo: 200 M.

Euroalum: S-4000 batiente.



Base: 4.6 mm
Altura: 5 mm

S-4000 BATIENTE

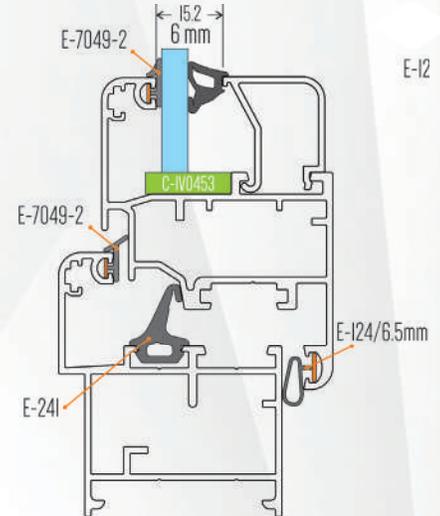

E-241

Junta central en EPDM lubricado.

Rollo: 200 M.

Euroalum: S-4000 batiente.



Base: 4.6 mm
Altura: 5 mm

E-123/8.5

Junta de marco exterior vinil co-extrusión de PVC. Con la base rígida y el sello flexible.

Rollo: 150 M.

Euroalum: S-2500 batiente.



Base: 8.5 mm
Altura: 6 mm

E-124/8.5

Junta de marco exterior vinil co-extrusión PVC. Base rígida, sello flexible.

Rollo: 175 M.

Euroalum: S-2500 batiente.



Base: 8.5 mm
Altura: 6 mm

E-E101166-6R

Junta de marco exterior vinil co-extrusión PVC. Base rígida, sello flexible.


Rollo: 175 M.

Euroalum: S-2500 batiente.



Base: 8.5 mm
Altura: 6 mm

S-2500 BATIENTE

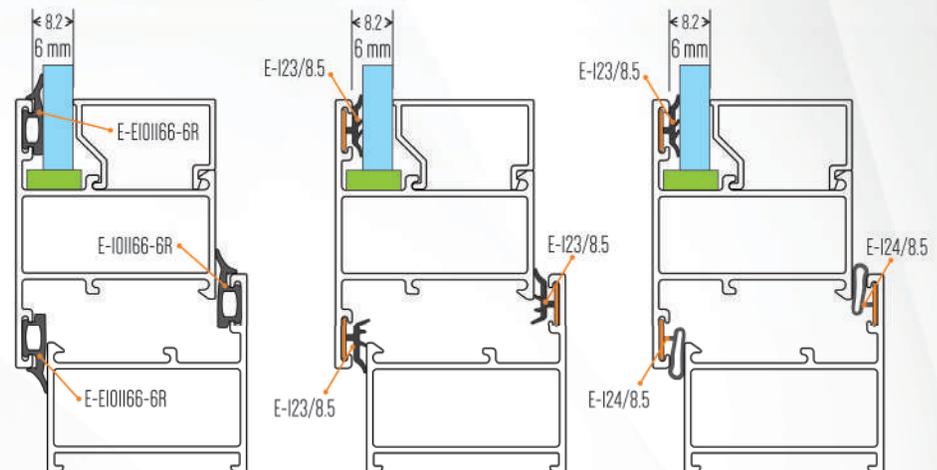

AS 500 TOP

Cortadora de disco ascendente de 500 mm. Estructura y motor robustos para gran capacidad de carga de trabajo. Con todos los sistemas de seguridad para operación. Rápida colocación de ángulo de corte en posiciones predeterminadas con bloqueo neumático del ángulo seleccionado.

Características:

- Disco de corte de 500mm.
- Avance de corte neumático ascendente.
- Selector predefinido para ángulos comunes 135°, 90° y 45°.
- 2 mordazas neumáticas.
- Fabricación robusta para máxima durabilidad.
- Un año de garantía.



MESAS DE ALIMENTACIÓN

MC-AS-500 TOP E

Mesa entrada de alimentación para cortadora. Con rodillos de desplazamiento para proteger el perfil.



Características:

- Largo de 3500 mm.
- Ancho de 240 mm.
- Altura ajustable de 900 - 980 mm.
- Fabricación robusta.
- Un año de garantía.

MC-AS-500 TOP S

Mesa de salida con tope y regla para medidas para cortadora. Con rodillos de desplazamiento para proteger el perfil.



Características:

- Largo de 3500 mm.
- Ancho de 240 mm.
- Altura ajustable de 900 - 980 mm.
- Fabricación robusta.
- Un año de garantía.

MESA DE MONTAJE

BPS-220

Mesa de armado con gabinete de piezas y 3 brazos extensibles para montar las piezas para armado. Tiene la ventaja que el operador puede acercarse a la pieza entre los brazos, y estos se pueden mover a la posición más cómoda para la operación de armado. Los soportes pueden extender hasta 4000 mm para piezas de gran altura.

Características:

- Peso máximo de carga de 360 kg.
- Repisas y cajones para insumos de armado.
- Brazos soporte con posición ajustable.
- Área de trabajo ampliable de 2000 a 4000mm.
- Incluye capacitación y soporte técnico.
- Un año de garantía.



Maquinas y sistemas de mecanizado para perfiles de aluminio , PVC y acero.

Maquinarias de nivel industrial y básica para equipar plantas y talleres para la fabricación de ventanería de aluminio y PVC. Contamos con maquinaria especializada para cada proceso, que incluyen la opción de sistemas totalmente automatizados o preparados para entrar en sistema de software de producción cuando se cuente con este.



Centros de maquinado



Centros de producción para PVC



Cortadores de doble cabezal



Cortadoras



Retestadoras de cabezas



Carros de logística.





Herrajes Europeos®



www.heu.mx